



MFD4510

DC 風扇

尺寸	45 x 45 x 10mm
電壓	5V / 12V DC
馬達	無刷直流
框架	塑膠 PBT UL94V-0
扇葉	塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型	滾珠軸承 / 含油軸承
工作溫度	滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C
預期壽命	滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C)



45 x 45 x 10mm

風量 5.19~8.85 CFM 轉速 4000~7000 RPM 噪音 24.3~39.3 dB(A)

訊號介面 FG • PWM • RD • LD • | 已核對

型號	額定電壓 (V)	工作電壓範圍 (V)	額定電流 (A)	輸入功率 (W)	轉速 (RPM)	最大風量 (CFM)	最大靜壓 (mmH ₂ O)	噪音 (dB-A)
MFD4510D05-VL	5	3.5 ~ 5.5	0.1	0.46	4000	5.19	1.61	24.3
MFD4510D05-LL	5	3.5 ~ 5.5	0.12	0.6	4500	5.41	2.06	28.1
MFD4510D05-L	5	3.5 ~ 5.5	0.144	0.72	5000	6.46	2.5	30.2
MFD4510D05-LM	5	3.5 ~ 5.5	0.192	0.96	5500	6.88	2.92	33.9
MFD4510D05-M	5	3.5 ~ 5.5	0.24	1.2	6000	7.87	3.69	36.3
MFD4510D05-H	5	3.5 ~ 5.5	0.264	1.32	6500	8.24	3.89	37.3
MFD4510D05-HH	5	3.5 ~ 5.5	0.31	1.56	7000	8.85	4.5	39.3
MFD4510D1-VL	12	7 ~ 13.8	0.04	0.46	4000	5.19	1.61	24.3
MFD4510D1-LL	12	7 ~ 13.8	0.05	0.6	4500	5.41	2.06	28.1
MFD4510D1-L	12	7 ~ 13.8	0.06	0.72	5000	6.46	2.5	30.2
MFD4510D1-LM	12	7 ~ 13.8	0.08	0.96	5500	6.88	2.92	33.9
MFD4510D1-M	12	7 ~ 13.8	0.1	1.2	6000	7.87	3.69	36.3
MFD4510D1-H	12	7 ~ 13.8	0.11	1.32	6500	8.24	3.89	37.3
MFD4510D1-HH	12	7 ~ 13.8	0.13	1.56	7000	8.85	4.5	39.3

■ 規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準

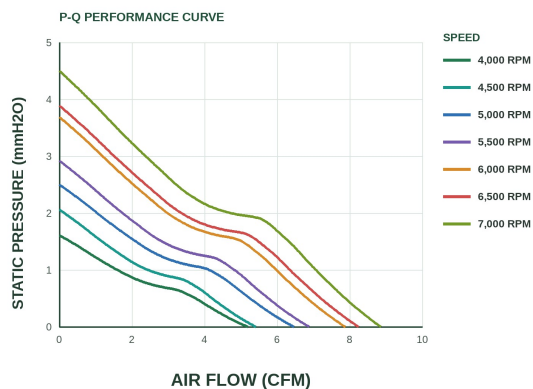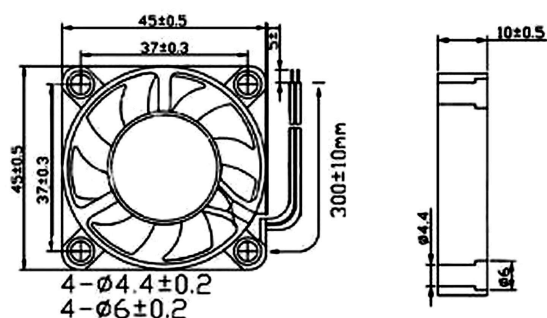

外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE