MFD5010B

DC 風扇

尺寸	50 x 50 x 10mm
電壓	5V / 12V DC
馬達	無刷直流
框架	塑膠 PBT UL94V-0
扇葉	塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型	滾珠軸承 / 含油軸承
工作溫度	滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C
預期壽命	滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C)

50 x 50 x 10mm

風量 **6.34~10.9 CFM** 轉速 **4000~6500 RPM** 噪音 **22.1~40 dB(A)**

訊號介面 FG ● PWM ● RD ● LD ● | 已核對

型號	額定電壓 (V)	工作電壓範圍 (V)	額定電流 (A)	輸入功率 (W)	轉速 (RPM)	最大風量 (CFM)	最大靜壓 (mmH_2O)	噪音 (dB-A)
MFD5010BD05-L	5	1.8 ~ 3 ~ 6	0.07	0.35	4000	6.34	1.37	22.1
MFD5010BD05-LM	5	1.8 ~ 3 ~ 6	0.13	0.65	4500	7.62	1.98	27.1
MFD5010BD05-M	5	1.8 ~ 3 ~ 6	0.15	0.75	5000	8.65	2.53	31.8
MFD5010BD05-LH	5	1.8 ~ 3 ~ 6	0.19	0.95	5500	9.12	2.92	35.1
MFD5010BD05-H	5	1.8 ~ 3 ~ 6	0.2	1	6000	10.6	3.45	37.6
MFD5010BD05-HH	5	1.8 ~ 3 ~ 6	0.22	1.1	6500	10.9	3.77	40
MFD5010BD1-L	12	8.5 ~ 13.5	0.03	0.36	4000	6.34	1.37	22.1
MFD5010BD1-LM	12	8.5 ~ 13.5	0.06	0.72	4500	7.62	1.98	27.1
MFD5010BD1-M	12	8.5 ~ 13.5	0.07	0.84	5000	8.65	2.53	31.8
MFD5010BD1-LH	12	8.5 ~ 13.5	0.08	0.96	5500	9.12	2.92	35.1
MFD5010BD1-H	12	8.5 ~ 13.5	0.09	1.08	6000	10.6	3.45	37.6
MFD5010BD1-HH	12	8.5 ~ 13.5	0.1	1.2	6500	10.9	3.77	40

規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準

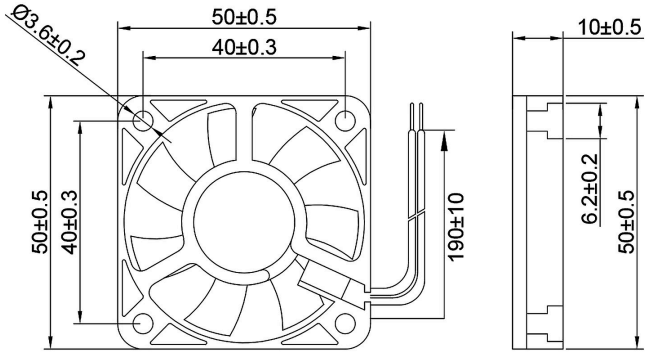

外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

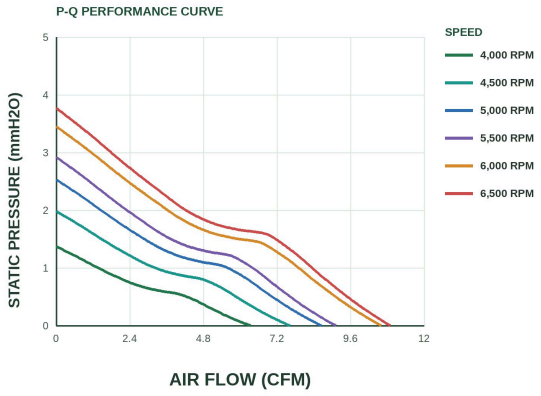

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE