MFD5010C

DC 風扇

尺寸	50 x 50 x 10mm
電壓	5V / 12V DC
馬達	無刷直流
框架	塑膠 PBT UL94V-0
扇葉	塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型	滾珠軸承 / 含油軸承
工作溫度	滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C
預期壽命	滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C)

50 x 50 x 10mm

風量 **8.14~13.4 CFM** 轉速 **4000~6500 RPM** 噪音 **26.8~36.8 dB(A)**

訊號介面 **FG ● PWM ● RD ● LD ●** | 已核對

型號	額定電壓 (V)	工作電壓範圍 (V)	額定電流 (A)	輸入功率 (W)	轉速 (RPM)	最大風量 (CFM)	最大靜壓 (mmH_2O)	噪音 (dB-A)
MFD5010CD05-L	5	1.8 ~ 3 ~ 6	0.072	0.36	4000	8.14	1.65	26.8
MFD5010CD05-LM	5	1.8 ~ 3 ~ 6	0.096	0.48	4500	9.09	2.05	29.7
MFD5010CD05-M	5	1.8 ~ 3 ~ 6	0.12	0.6	5000	10.5	2.58	31
MFD5010CD05-LH	5	1.8 ~ 3 ~ 6	0.144	0.72	5500	10.8	2.84	33.5
MFD5010CD05-H	5	1.8 ~ 3 ~ 6	0.168	0.84	6000	12.1	3.34	34.2
MFD5010CD05-HH	5	1.8 ~ 3 ~ 6	0.19	0.96	6500	13.4	3.85	36.8
MFD5010CD1-L	12	8.5 ~ 13.5	0.03	0.36	4000	8.14	1.65	26.8
MFD5010CD1-LM	12	8.5 ~ 13.5	0.04	0.48	4500	9.09	2.05	29.7
MFD5010CD1-M	12	8.5 ~ 13.5	0.05	0.6	5000	10.5	2.58	31
MFD5010CD1-LH	12	8.5 ~ 13.5	0.06	0.72	5500	10.8	2.84	33.5
MFD5010CD1-H	12	8.5 ~ 13.5	0.07	0.84	6000	12.1	3.34	34.2
MFD5010CD1-HH	12	8.5 ~ 13.5	0.08	0.96	6500	13.4	3.85	36.8

規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準

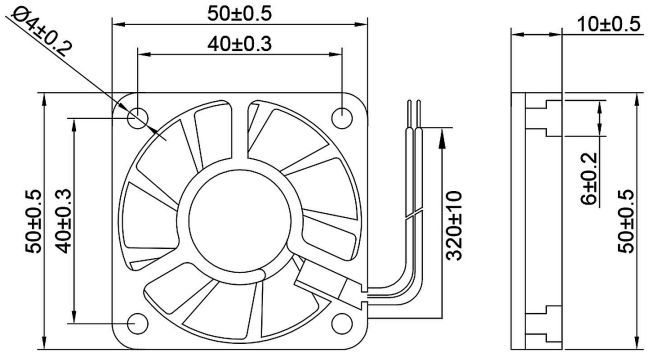

外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

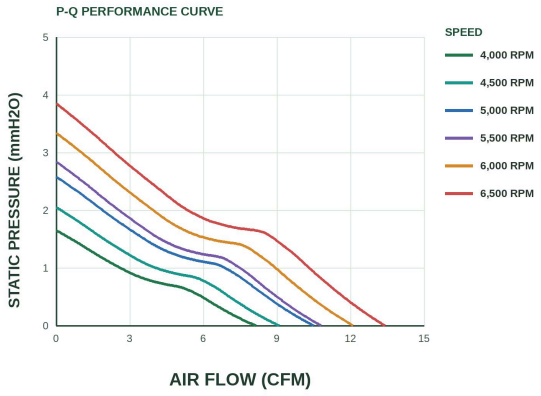

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE