



MFD5010D

DC 風扇

尺寸	50 x 50 x 10mm
電壓	5V / 12V DC
馬達	無刷直流
框架	塑膠 PBT UL94V-0
扇葉	塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型	滾珠軸承 / 含油軸承
工作溫度	滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C
預期壽命	滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C)


50 x 50 x 10mm

訊號介面 FG • PWM • RD • LD • | 已核對


風量 7.3~10.43 CFM 轉速 3500~5000 RPM 噪音 20.8~28.5 dB(A)

型號	額定電壓 (V)	工作電壓範圍 (V)	額定電流 (A)	輸入功率 (W)	轉速 (RPM)	最大風量 (CFM)	最大靜壓 (mmH ₂ O)	噪音 (dB-A)
MFD5010DD05-L	5	3.5 ~ 5.5	0.11	0.55	3500	7.3	1.17	20.8
MFD5010DD05-M	5	3.5 ~ 5.5	0.16	0.8	4500	9.42	2.27	26.1
MFD5010DD05-H	5	3.5 ~ 5.5	0.21	1.05	5000	10.43	2.37	28.5
MFD5010DD1-L	12	7 ~ 13.8	0.05	0.6	3500	7.3	1.77	20.8
MFD5010DD1-M	12	7 ~ 13.8	0.07	0.84	4500	9.42	2.27	26.1
MFD5010DD1-H	12	7 ~ 13.8	0.09	1.08	5000	10.43	2.37	28.5

規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準

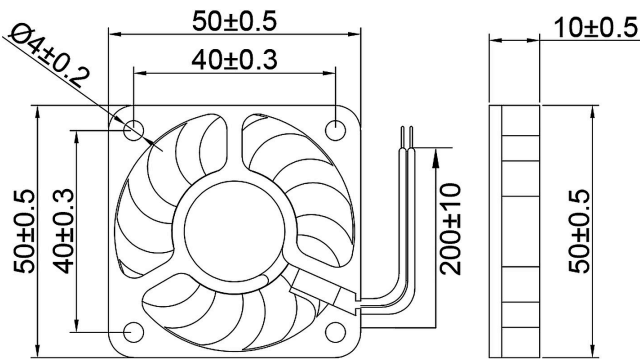

外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

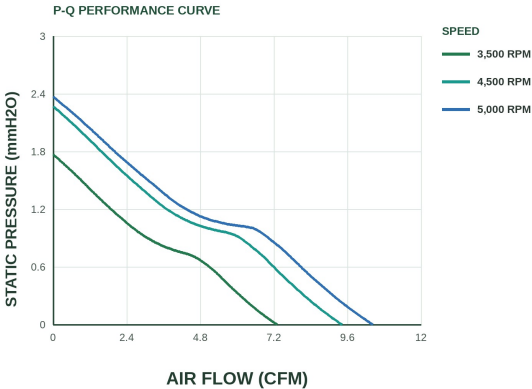

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE