MFD5010Y

DC 無框風扇

尺寸	Ø46 x 10.5 mm
電壓	5V / 12V DC
馬達	無刷直流
框架	塑膠 PBT UL94V-0
扇葉	塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型	滾珠軸承 / 含油軸承
工作溫度	滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: -10 ~ 70°C
預期壽命	滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 20,000 小時 (25°C)
可選功能	FG / PWM / RD / LD

Ø46 x 10.5 mm

風量 **6.34~10.9 CFM** 轉速 **4000~6500 RPM** 噪音 **22.1~40 dB(A)**

訊號介面 FG／PWM／RDH／RDL／LD 依型號選配 ｜ 依完整料號確認

型號	額定電壓 (V)	工作電壓範圍 (V)	額定電流 (A)	輸入功率 (W)	轉速 (RPM)	最大風量 (CFM)	最大靜壓 (mmH_2O)	噪音 (dB-A)
MFD5010YD05-L	5	1.8 ~ 3 ~ 6	0.072	0.36	4000	6.34	1.37	22.1
MFD5010YD05-LM	5	1.8 ~ 3 ~ 6	0.096	0.48	4500	7.62	1.98	27.1
MFD5010YD05-M	5	1.8 ~ 3 ~ 6	0.12	0.6	5000	8.65	2.53	31.8
MFD5010YD05-LH	5	1.8 ~ 3 ~ 6	0.144	0.72	5500	9.12	2.92	35.1
MFD5010YD05-H	5	1.8 ~ 3 ~ 6	0.168	0.84	6000	10.6	3.45	37.6
MFD5010YD05-HH	5	1.8 ~ 3 ~ 6	0.19	0.96	6500	10.9	3.77	40
MFD5010YD1-L	12	8.5 ~ 13.5	0.03	0.36	4000	6.34	1.37	22.1
MFD5010YD1-LM	12	8.5 ~ 13.5	0.04	0.48	4500	7.62	1.98	27.1
MFD5010YD1-M	12	8.5 ~ 13.5	0.05	0.6	5000	8.65	2.53	31.8
MFD5010YD1-LH	12	8.5 ~ 13.5	0.06	0.72	5500	9.12	2.92	35.1
MFD5010YD1-H	12	8.5 ~ 13.5	0.07	0.84	6000	10.6	3.45	37.6
MFD5010YD1-HH	12	8.5 ~ 13.5	0.08	0.96	6500	10.9	3.77	40

■ 規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準

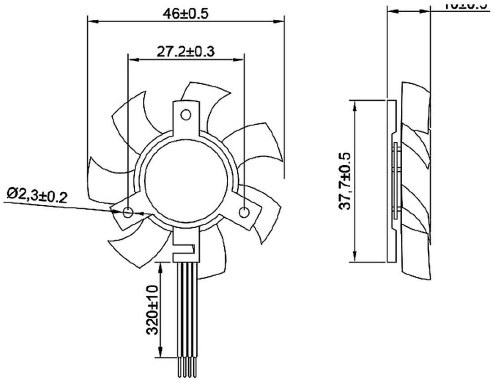

外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

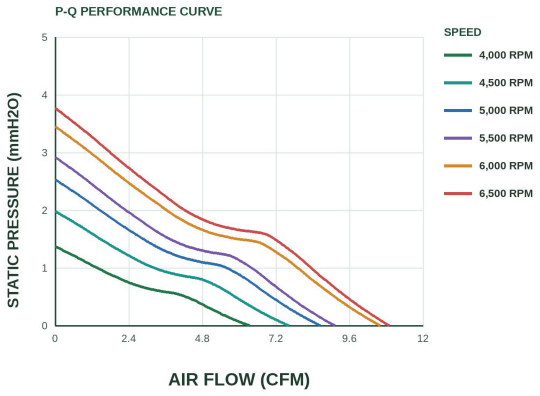

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE