



MFD5015

DC 風扇

尺寸	50 x 50 x 15mm
電壓	5V / 12V / 24V / 48V DC
框架	塑膠 PBT UL94V-0
扇葉	塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型	滾珠軸承 / 含油軸承
工作溫度	滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C
預期壽命	滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C)


50 x 50 x 15mm

風量 6.34~18.3 CFM 轉速 3500~7500 RPM 噪音 22.1~46.1 dB(A)


訊號介面 FG • PWM • RD • LD • | 已核對

型號	電壓 (V)	電流 (A)	功率 (W)	轉速 (RPM)	風量 (CFM)	靜壓 (mmH ₂ O)	噪音 (dB-A)
MFD5015D05-H	5	0.12	0.6	3500	8.52	2.06	24.1
MFD5015D05-HH	5	0.14	0.72	4000	9.77	2.76	28.1
MFD5015D05-VH	5	0.19	0.96	4500	10.8	3.37	31.2
MFD5015D05-HV	5	0.24	1.2	5000	12.1	4.04	33.9
MFD5015D1-HX	12	0.05	0.6	3500	8.52	2.06	24.1
MFD5015D1-HH	12	0.06	0.72	4000	9.77	2.76	28.1
MFD5015D1-VH	12	0.08	0.96	4500	10.8	3.37	31.2
MFD5015D1-HV	12	0.1	1.2	5000	12.1	4.04	33.9
MFD5015D1-LH	12	0.14	1.68	5500	13.4	4.84	37.7
MFD5015D1-HL	12	0.18	2.16	6000	14.6	5.76	39.4
MFD5015D1-MH	12	0.24	2.88	6500	15.8	6.68	41.2
MFD5015D1-HM	12	0.3	3.6	7500	18.3	8.68	46.1
MFD5015D2-VH	24	0.04	0.96	4500	10.8	3.37	31.2
MFD5015D2-HV	24	0.05	1.2	5000	12.1	4.04	33.9
MFD5015D2-LH	24	0.07	1.68	5500	13.4	4.84	37.7
MFD5015D2-HL	24	0.09	2.16	6000	14.6	5.76	39.4
MFD5015D2-MH	24	0.12	2.88	6500	15.8	6.68	41.2
MFD5015D2-HM	24	0.15	3.6	7500	18.3	8.68	46.1

■ 規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準

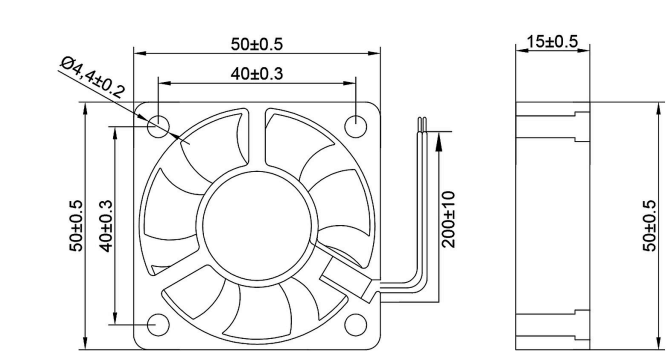

外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

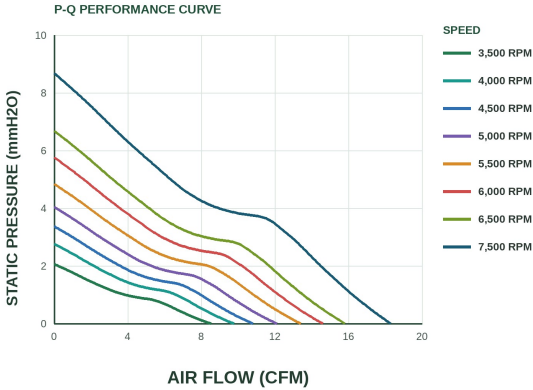

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE