



MFD6010B

DC 風扇

尺寸	60 x 60 x 10mm
電壓	5V / 12V DC
馬達	無刷直流
框架	塑膠 PBT UL94V-0
扇葉	塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型	滾珠軸承 / 含油軸承
工作溫度	滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C
預期壽命	滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C)




60 x 60 x 10mm

風量 11.6~19.3 CFM 轉速 3000~5000 RPM 噪音 21~34.4 dB(A)

訊號介面 FG • PWM • RD • LD • | 已核對

型號	額定電壓 (V)	工作電壓範圍 (V)	額定電流 (A)	輸入功率 (W)	轉速 (RPM)	最大風量 (CFM)	最大靜壓 (mmH ₂ O)	噪音 (dB-A)
MFD6010BD05-L	5	3.5 ~ 5.5	0.072	0.36	3000	11.6	1.48	21
MFD6010BD05-M	5	3.5 ~ 5.5	0.096	0.48	3500	13.7	1.83	24.4
MFD6010BD05-H	5	3.5 ~ 5.5	0.12	0.6	4000	15.9	2.43	29.5
MFD6010BD05-HH	5	3.5 ~ 5.5	0.144	0.72	4500	17.7	2.95	30.5
MFD6010BD05-VH	5	3.5 ~ 5.5	0.168	0.84	5000	19.3	3.56	34.4
MFD6010BD1-L	12	7 ~ 13.8	0.03	0.36	3000	11.6	1.48	21
MFD6010BD1-M	12	7 ~ 13.8	0.04	0.48	3500	13.7	1.83	24.4
MFD6010BD1-H	12	7 ~ 13.8	0.05	0.6	4000	15.9	2.43	29.5
MFD6010BD1-HH	12	7 ~ 13.8	0.06	0.72	4500	17.7	2.95	30.5
MFD6010BD1-VH	12	7 ~ 13.8	0.07	0.84	5000	19.3	3.56	34.4

■ 規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準

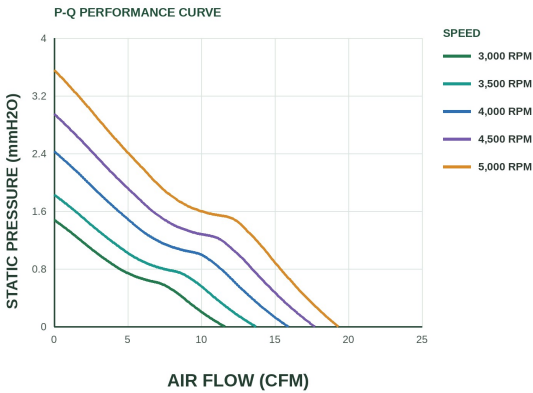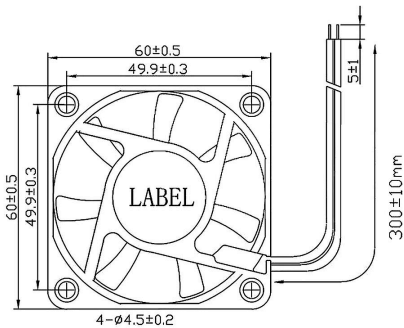

外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE