



MFD6010Y

DC 無框風扇

尺寸	Ø55 x 10.5 mm
電壓	5V / 12V DC
馬達	無刷直流
框架	塑膠 PBT UL94V-0
扇葉	塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型	滾珠軸承 / 含油軸承
工作溫度	滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: -10 ~ 70°C
預期壽命	滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 20,000 小時 (25°C)
可選功能	FG / PWM / RD / LD


Ø55 x 10.5 mm

風量 11.4~19.4 CFM 轉速 3000~5000 RPM 噪音 25.3~39 dB(A)


訊號介面 原廠系列資料未標示；請依承認書確認 | 已核對

型號	額定電壓 (V)	工作電壓範圍 (V)	額定電流 (A)	輸入功率 (W)	轉速 (RPM)	最大風量 (CFM)	最大靜壓 (mmH ₂ O)	噪音 (dB-A)
MFD6010YD05-L	5	1.8 ~ 6	0.12	0.6	3000	11.4	1.3	25.3
MFD6010YD05-M	5	1.8 ~ 6	0.19	0.95	3500	13.4	1.67	29.3
MFD6010YD05-H	5	1.8 ~ 6	0.26	1.32	4000	16.2	2.29	32.8
MFD6010YD05-HH	5	1.8 ~ 6	0.34	1.68	4500	17.7	2.72	35.9
MFD6010YD05-VH	5	1.8 ~ 6	0.43	2.04	5000	19.4	3.34	39
MFD6010YD1-L	12	8.5 ~ 13.5	0.05	0.6	3000	11.4	1.3	25.3
MFD6010YD1-M	12	8.5 ~ 13.5	0.08	0.95	3500	13.4	1.67	29.3
MFD6010YD1-H	12	8.5 ~ 13.5	0.11	1.32	4000	16.2	2.29	32.8
MFD6010YD1-HH	12	8.5 ~ 13.5	0.14	1.68	4500	17.7	2.72	35.9
MFD6010YD1-VH	12	8.5 ~ 13.5	0.17	2.04	5000	19.4	3.34	39

■ 規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準

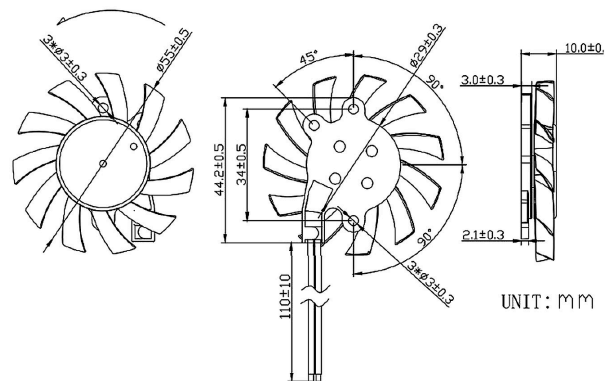

外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

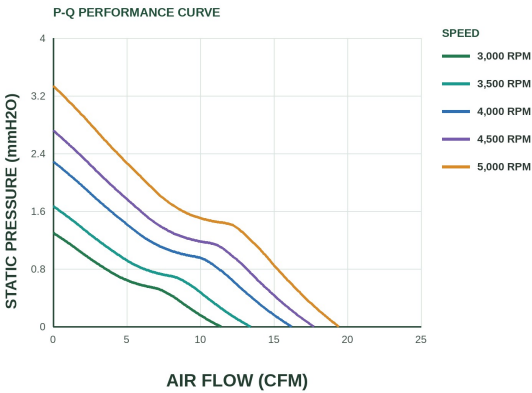

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE