



MFD6015C

DC 風扇

尺寸	60 x 60 x 15mm
電壓	5V / 12V / 24V / 48V DC
框架	塑膠 PBT UL94V-0
扇葉	塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型	滾珠軸承 / 含油軸承
工作溫度	滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C
預期壽命	滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C)


60 x 60 x 15mm

風量 10.6~24.5 CFM 轉速 2300~4500 RPM 噪音 17.1~34.5 dB(A)


訊號介面 原廠系列資料未標示；請依承認書確認 | 未標示

型號	額定電壓 (V)	工作電壓範圍 (V)	額定電流 (A)	輸入功率 (W)	轉速 (RPM)	最大風量 (CFM)	最大靜壓 (mmH ₂ O)	噪音 (dB-A)
MFD6015CD1-L	12	7~13.5	0.04	0.7	2300	10.6	1.27	17.1
MFD6015CD1-M	12	7~13.5	0.09	1.08	3200	14.5	2.29	24.9
MFD6015CD1-H	12	7~13.5	0.1	0.9	3900	18.2	3.3	29.8
MFD6015CD1-HH	12	7~13.5	0.13	1.1	4500	21.3	4.57	34.5
MFD6015CD2-LH	24	18~26.5	0.02	0.48	2300	10.6	1.27	17.1
MFD6015CD2-M	24	18~26.5	0.045	1.08	3200	14.5	2.29	24.9
MFD6015CD2-H	24	18~26.5	0.05	1.2	3900	18.2	3.3	29.8
MFD6015CD2-HH	24	18~26.5	0.07	1.56	4500	21.3	4.57	34.5

■ 規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準

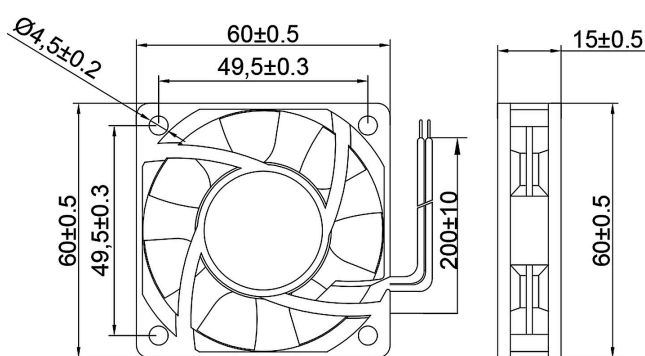

外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

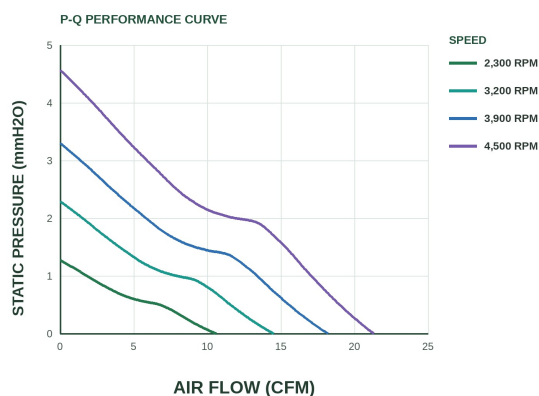

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE