



MFD6020

DC 風扇

尺寸	60 x 60 x 20mm
電壓	12V / 24V DC
馬達	無刷直流
框架	塑膠 PBT UL94V-0
扇葉	塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型	滾珠軸承 / 含油軸承
工作溫度	滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C
預期壽命	滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C)


60 x 60 x 20mm

風量 13.8~19.6 CFM 轉速 3500~5000 RPM 噪音 27.2~36.5 dB(A)


訊號介面 FG • PWM • RD • LD • | 已核對

型號	額定電壓 (V)	工作電壓範圍 (V)	額定電流 (A)	輸入功率 (W)	轉速 (RPM)	最大風量 (CFM)	最大靜壓 (mmH ₂ O)	噪音 (dB-A)
MFD6020D1-L	12	7 ~ 13.8	0.06	0.72	3500	13.8	2.87	27.2
MFD6020D1-LM	12	7 ~ 13.8	0.1	1.2	4000	15.4	3.9	30.1
MFD6020D1-M	12	7 ~ 13.8	0.11	1.32	4500	17.6	4.86	33.5
MFD6020D1-H	12	7 ~ 13.8	0.12	1.44	5000	19.6	5.94	36.5
MFD6020D2-L	24	18 ~ 26.5	0.03	0.72	3500	13.8	2.87	27.2
MFD6020D2-LM	24	18 ~ 26.5	0.05	1.2	4000	15.4	3.9	30.1
MFD6020D2-M	24	18 ~ 26.5	0.06	1.32	4500	17.6	4.86	33.5
MFD6020D2-H	24	18 ~ 26.5	0.06	1.44	5000	19.6	5.94	36.5

■ 規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準

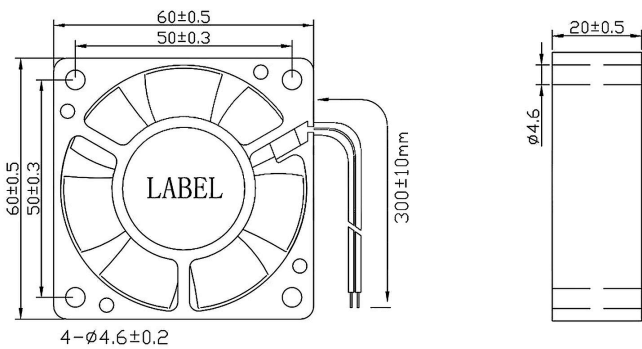

外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

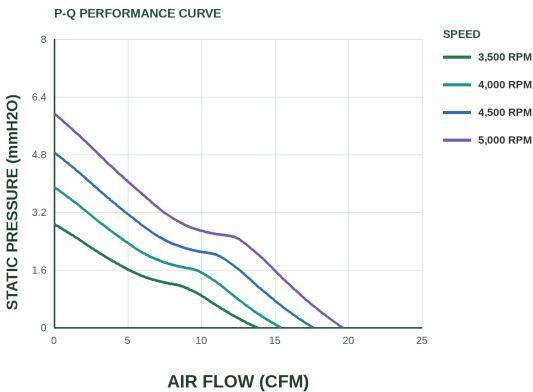

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE