



MFD6025

DC 風扇

尺寸	60 x 60 x 25 mm
電壓	12V / 24V / 48V DC
馬達	無刷直流
框架	塑膠 PBT UL94V-0
扇葉	塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型	滾珠軸承 / 含油軸承
工作溫度	滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C
預期壽命	滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C)


60 x 60 x 25 mm

風量 15.7~39.5 CFM 轉速 3000~7500 RPM 噪音 27.2~49.5 dB(A)


訊號介面 FG • PWM • RD • LD • | 已核對

型號	電壓 (V)	電流 (A)	功率 (W)	轉速 (RPM)	風量 (CFM)	靜壓 (mmH ₂ O)	噪音 (dB-A)
MFD6025D1-L	12	0.06	0.72	3000	15.7	2.13	27.2
MFD6025D1-LM	12	0.14	1.68	3500	18.9	2.76	30.7
MFD6025D1-M	12	0.17	2.04	4000	21.5	3.64	34.3
MFD6025D1-H	12	0.2	2.4	4500	24.3	4.63	37.7
MFD6025D1-LH	12	0.23	2.76	5000	26.9	5.56	40.2
MFD6025D2-L	24	0.05	1.2	3000	15.7	2.13	27.2
MFD6025D2-LM	24	0.07	1.68	3500	18.9	2.76	30.7
MFD6025D2-M	24	0.09	2.04	4000	21.5	3.64	34.3
MFD6025D2-H	24	0.1	2.4	4500	24.3	4.63	37.7
MFD6025D2-LH	24	0.11	2.76	5000	26.9	5.56	40.2
MFD6025D4-L	48	0.03	1.2	3000	15.7	2.13	27.2
MFD6025D4-LM	48	0.04	1.68	3500	18.9	2.75	30.7
MFD6025D4-M	48	0.04	2.04	4000	21.5	3.64	34.3
MFD6025D4-H	48	0.05	2.4	4500	24.3	4.63	37.7
MFD6025D4-LH	48	0.06	2.76	5000	26.9	5.56	40.2

■ 規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準

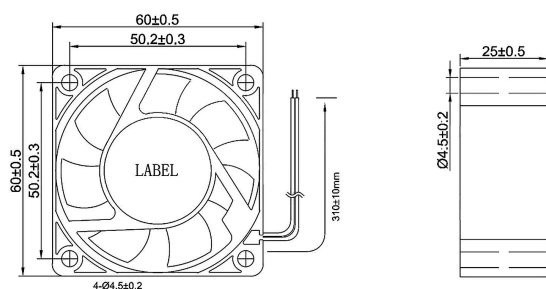

外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

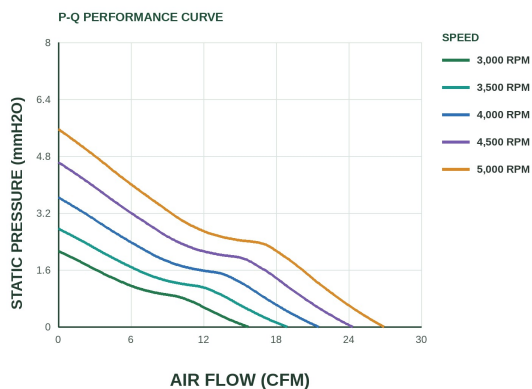

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE