



MFD6025B

DC 風扇

尺寸	60 x 60 x 25mm
電壓	12V / 24V / 48V DC
馬達	無刷直流
框架	塑膠 PBT UL94V-0
扇葉	塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型	滾珠軸承 / 含油軸承
工作溫度	滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C
預期壽命	滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C)


60 x 60 x 25mm

風量 29.2~39.5 CFM 轉速 5500~7500 RPM 噪音 39.9~49.5 dB(A)


訊號介面 FG • PWM • RD • LD • | 已核對

型號	額定電壓 (V)	工作電壓範圍 (V)	額定電流 (A)	輸入功率 (W)	轉速 (RPM)	最大風量 (CFM)	最大靜壓 (mmH ₂ O)	噪音 (dB-A)
MFD6025BD1-VM	12	7 ~ 13.8	0.35	4.2	5500	29.2	9.23	39.9
MFD6025BD1-HV	12	7 ~ 13.8	0.38	4.56	6000	31.8	11.15	42.2
MFD6025BD1-VH	12	7 ~ 13.8	0.4	4.8	6500	34.6	13.09	44.8
MFD6025BD1-HHV	12	7 ~ 13.8	0.45	5.4	7000	37	14.82	46
MFD6025BD1-VHH	12	7 ~ 13.8	0.5	6	7500	39.5	16.83	49.5
MFD6025BD2-VM	24	18 ~ 26.5	0.16	3.9	5500	29.2	9.23	39.9
MFD6025BD2-HV	24	18 ~ 26.5	0.18	4.2	6000	31.8	11.15	42.2
MFD6025BD2-VH	24	18 ~ 26.5	0.19	4.5	6500	34.6	13.09	44.8
MFD6025BD2-HHV	24	18 ~ 26.5	0.2	4.8	7000	37	14.82	46
MFD6025BD2-VHH	24	18 ~ 26.5	0.25	6	7500	39.5	16.83	49.5
MFD6025BD4-VM	48	36 ~ 54	0.088	4.2	5500	29.2	9.23	39.9
MFD6025BD4-HV	48	36 ~ 54	0.095	4.56	6000	31.8	11.15	42.2
MFD6025BD4-VH	48	36 ~ 54	0.1	4.8	6500	34.6	13.09	44.8
MFD6025BD4-HHV	48	36 ~ 54	0.113	5.4	7000	37	14.82	46
MFD6025BD4-VHH	48	36 ~ 54	0.125	6	7500	39.5	16.83	49.5

規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準

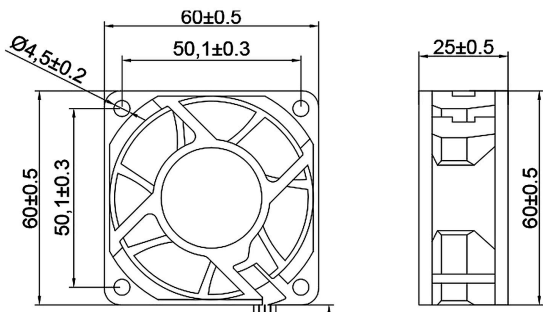

外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

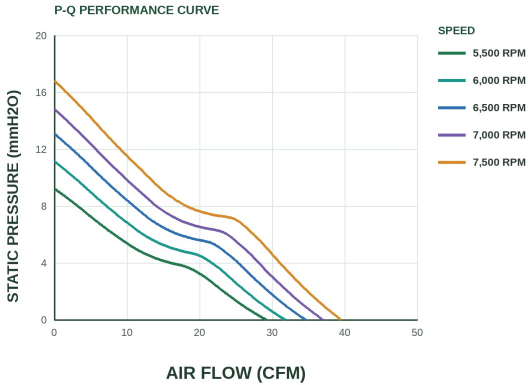

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE

MAX FLOW

www.max-flow.com