



MFD6025D

DC 風扇

尺寸	60 x 60 x 25 mm
電壓	12V / 24V / 48V DC
馬達	無刷直流
框架	塑膠 PBT UL94V-0
扇葉	塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型	滾珠軸承 / 含油軸承
工作溫度	滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C
預期壽命	滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C)



60 x 60 x 25 mm

風量 15.7~67.7 CFM 轉速 3000~14500 RPM 噪音 27.2~61.5 dB(A)

訊號介面 原廠系列資料未標示；請依承認書確認 | 未標示

型號	額定電壓 (V)	工作電壓範圍 (V)	額定電流 (A)	輸入功率 (W)	轉速 (RPM)	最大風量 (CFM)	最大靜壓 (mmH ₂ O)	噪音 (dB-A)
MFD6025DD1-H	12	7 ~ 13.5	1.94	23.3	14500	67.65	51.39	61.5
MFD6025DD2-H	24	18 ~ 27	0.97	23.3	14500	67.65	51.39	61.5
MFD6025DD4-H	48	38 ~ 53	0.49	23.3	14500	67.65	51.39	61.5

■ 規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準

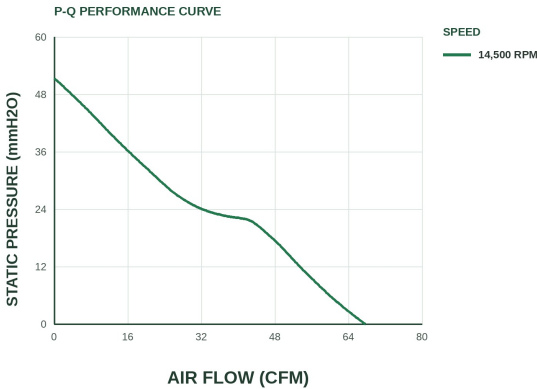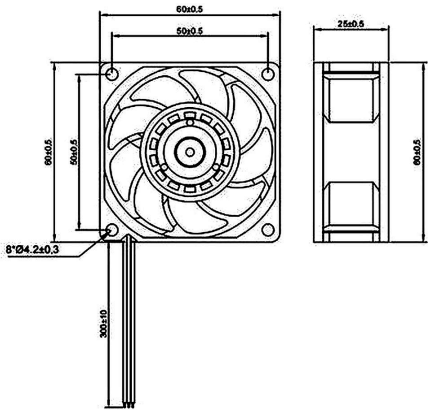

外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE