



MFD6038

DC 風扇

尺寸	60 x 60 x 38mm
電壓	12V / 24V / 48V DC
馬達	無刷直流
框架	塑膠 PBT UL94V-0
扇葉	塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型	滾珠軸承 / 含油軸承
工作溫度	滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C
預期壽命	滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C)



60 x 60 x 38mm

風量 29.7~51.6 CFM 轉速 6000~10000 RPM 噪音 48.9~62.2 dB(A)


訊號介面 FG • PWM • RD • LD • | 已核對

型號	額定電壓 (V)	工作電壓範圍 (V)	Rated gCe current	輸入功率 (W)	轉速 (RPM)	最大風量 (CFM)	最大靜壓 (mmH ₂ O)	噪音 (dB-A)
MFD6038D1-L	12	7 ~ 13.8	0.26	3.12	6000	29.7	11.48	48.9
MFD6038D1-M	12	7 ~ 13.8	0.42	5.04	7000	35.7	16.19	52.3
MFD6038D1-H	12	7 ~ 13.8	0.6	7.2	8000	41.4	21.07	56.1
MFD6038D1-LH	12	7 ~ 13.8	0.72	8.64	9000	45.8	26.24	60.3
MFD6038D1-HH	12	7 ~ 13.8	0.9	10.8	10000	51.6	32.75	62.2
MFD6038D2-L	24	18 ~ 26.5	0.13	3.12	6000	29.7	11.48	48.9
MFD6038D2-M	24	18 ~ 26.5	0.21	5.04	7000	35.7	16.19	52.3
MFD6038D2-H	24	18 ~ 26.5	0.3	7.2	8000	41.4	21.07	56.1
MFD6038D2-LH	24	18 ~ 26.5	0.36	8.64	9000	45.8	26.24	60.3
MFD6038D2-HH	24	18 ~ 26.5	0.45	10.8	10000	51.6	32.75	62.2
MFD6038D4-L	48	36 ~ 54	0.07	3.12	6000	29.7	11.48	48.9
MFD6038D4-M	48	36 ~ 54	0.1	5.04	7000	35.7	16.19	52.3
MFD6038D4-H	48	36 ~ 54	0.15	7.2	8000	41.4	21.07	56.1
MFD6038D4-LH	48	36 ~ 54	0.18	8.64	9000	45.8	26.24	60.3
MFD6038D4-HH	48	36 ~ 54	0.225	10.8	10000	51.6	32.75	62.2

規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準



UNIT: mm
INCH

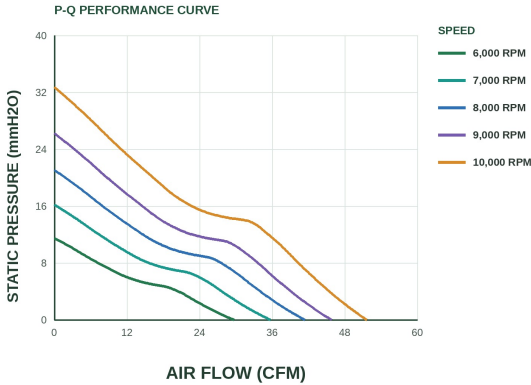

外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE