



MFD7015Y

DC 無框風扇

尺寸	Ø64 x 15.5 mm
電壓	5V / 12V / 24V DC
馬達	無刷直流
框架	塑膠 PBT UL94V-0
扇葉	塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型	滾珠軸承 / 含油軸承
工作溫度	滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: -10 ~ 70°C
預期壽命	滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 20,000 小時 (25°C)
可選功能	FG / PWM / RD / LD


Ø64 x 15.5 mm

風量 13.9~29.8 CFM 轉速 2000~4500 RPM 噪音 22.9~38.9 dB(A)


訊號介面 原廠系列資料未標示；請依承認書確認 | 已核對

型號	額定電壓 (V)	工作電壓範圍 (V)	額定電流 (A)	輸入功率 (W)	轉速 (RPM)	最大風量 (CFM)	最大靜壓 (mmH ₂ O)	噪音 (dB-A)
MFD7015YD05-VL	5	1.8 ~ 6	0.1	0.48	2000	13.9	0.89	22.9
MFD7015YD1-VL	12	7 ~ 13.5	0.04	0.48	2500	14.8	1.36	22.9
MFD7015YD1-LL	12	7 ~ 13.5	0.06	0.72	3000	19.7	2.1	27.2
MFD7015YD1-L	12	7 ~ 13.5	0.08	0.96	3500	23	2.92	33.3
MFD7015YD1-M	12	7 ~ 13.5	0.12	1.44	4000	26	3.55	36.2
MFD7015YD1-H	12	7 ~ 13.5	0.29	3.48	4500	29.8	4.62	38.9
MFD7015YD2-VL	24	18 ~ 26.5	0.02	0.48	2500	14.8	1.36	22.9
MFD7015YD2-LL	24	18 ~ 26.5	0.03	0.72	3000	19.7	2.1	27.2
MFD7015YD2-L	24	18 ~ 26.5	0.04	0.96	3500	23	2.92	33.3
MFD7015YD2-M	24	18 ~ 26.5	0.06	1.44	4000	26	3.55	36.2
MFD7015YD2-H	24	18 ~ 26.5	0.09	2.16	4500	29.8	4.62	38.9

規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準

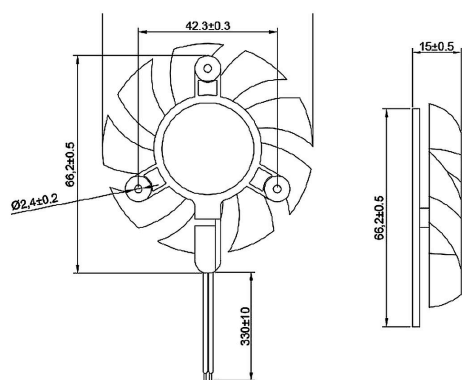

外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

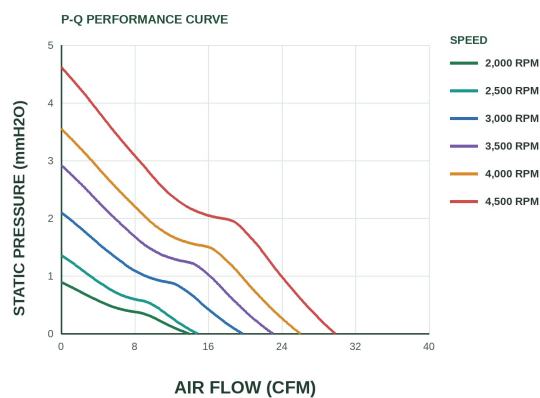

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE