



MFD7020

DC 風扇

尺寸	70 x 70 x 20 mm
電壓	12V / 24V DC
馬達	無刷直流
框架	塑膠 PBT UL94V-0
扇葉	塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型	滾珠軸承 / 含油軸承
工作溫度	滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C
預期壽命	滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C)



70 x 70 x 20 mm

訊號介面 FG • PWM • RD • LD • | 已核對

風量 16.6~40.4 CFM 轉速 2000~4500 RPM 噪音 24.2~42.2 dB(A)

型號	額定電壓 (V)	工作電壓範圍 (V)	額定電流 (A)	輸入功率 (W)	轉速 (RPM)	最大風量 (CFM)	最大靜壓 (mmH ₂ O)	噪音 (dB-A)
MFD7020D1-LL	12	7 ~ 13.8	0.04	0.48	2000	16.6	1.07	24.2
MFD7020D1-L	12	7 ~ 13.8	0.09	1.12	2500	21.8	1.78	25.8
MFD7020D1-M	12	7 ~ 13.8	0.14	1.68	3000	26	2.44	30.4
MFD7020D1-H	12	7 ~ 13.8	0.18	2.16	3500	31.1	3.33	34.5
MFD7020D1-HH	12	7 ~ 13.8	0.24	2.88	4000	35.3	4.41	38.3
MFD7020D1-VH	12	7 ~ 13.8	0.3	3.6	4500	40.4	5.69	42.2
MFD7020D2-LL	24	18 ~ 26.5	0.03	0.72	2000	16.6	1.07	24.2
MFD7020D2-L	24	18 ~ 26.5	0.06	1.44	2500	21.8	1.78	25.8
MFD7020D2-M	24	18 ~ 26.5	0.08	1.92	3000	26	2.44	30.4
MFD7020D2-H	24	18 ~ 26.5	0.1	2.4	3500	31.1	3.33	34.5
MFD7020D2-HH	24	18 ~ 26.5	0.14	3.36	4000	35.3	4.41	38.3
MFD7020D2-VH	24	18 ~ 26.5	0.16	3.84	4500	40.4	5.69	42.2

■ 規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準

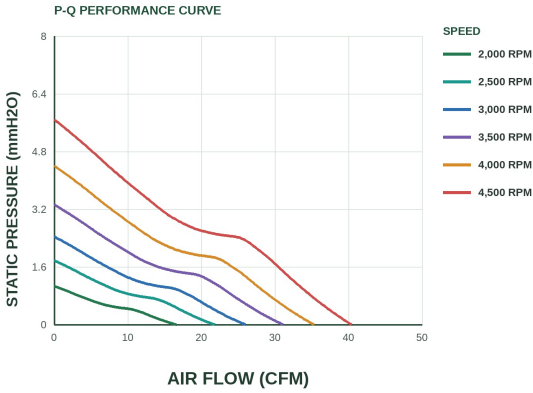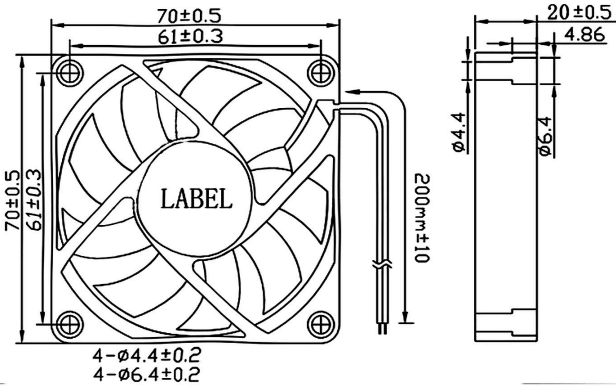

外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE