



MFD7025

DC 風扇

尺寸	70 x 70 x 25 mm
電壓	12V / 24V / 48V DC
馬達	無刷直流
框架	塑膠 PBT UL94V-0
扇葉	塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型	滾珠軸承 / 含油軸承
工作溫度	滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C
預期壽命	滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C)



70 x 70 x 25 mm

風量 26.8~44.9 CFM 轉速 3000~5000 RPM 噪音 32.5~47.3 dB(A)

訊號介面 FG • PWM • RD • LD • | 已核對

型號	額定電壓 (V)	工作電壓範圍 (V)	額定電流 (A)	輸入功率 (W)	轉速 (RPM)	最大風量 (CFM)	最大靜壓 (mmH ₂ O)	噪音 (dB-A)
MFD7025D1-L	12	7 ~ 13.8	0.14	1.68	3000	26.8	2.93	32.5
MFD7025D1-M	12	7 ~ 13.8	0.176	2.16	3500	31.2	3.84	36
MFD7025D1-H	12	7 ~ 13.8	0.22	2.64	4000	36	5.09	40.9
MFD7025D1-HH	12	7 ~ 13.8	0.26	3.12	4500	40.5	6.29	43
MFD7025D1-VH	12	7 ~ 13.8	0.32	3.84	5000	44.9	7.8	47.3
MFD7025D2-L	24	18 ~ 26.5	0.07	1.68	3000	26.8	2.93	32.5
MFD7025D2-M	24	18 ~ 26.5	0.09	2.16	3500	31.2	3.84	36
MFD7025D2-H	24	18 ~ 26.5	0.11	2.64	4000	36	5	40.9
MFD7025D2-HH	24	18 ~ 26.5	0.13	3.12	4500	40.5	6.29	43
MFD7025D2-VH	24	18 ~ 26.5	0.16	3.84	5000	44.9	7.8	47.3
MFD7025D4-M	48	36 ~ 54	0.045	2.16	3500	31.2	3.84	36
MFD7025D4-H	48	36 ~ 54	0.055	2.64	4000	36	5.09	40.9
MFD7025D4-HH	48	36 ~ 54	0.065	3.12	4500	40.5	6.29	43
MFD7025D4-VH	48	36 ~ 54	0.08	3.84	5000	44.9	7.8	47.3

■ 規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準

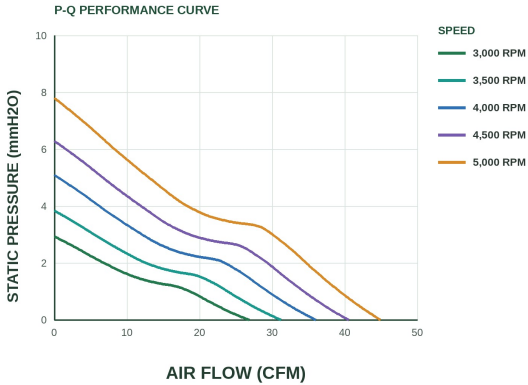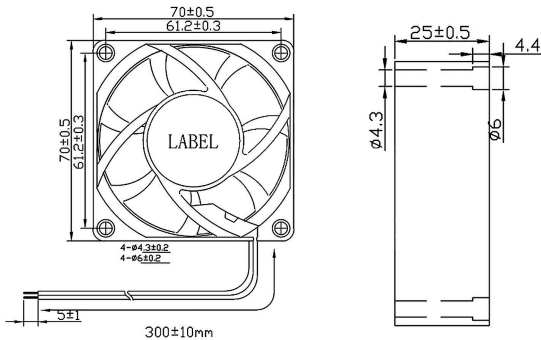

外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE