



MFD8010

DC 風扇

尺寸	80 x 80 x 10 mm
電壓	5V / 12V / 24V DC
馬達	無刷直流
框架	塑膠 PBT UL94V-0
扇葉	塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型	滾珠軸承 / 含油軸承
工作溫度	滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C
預期壽命	滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C)


80 x 80 x 10 mm

訊號介面 FG • PWM • RD • LD • | 已核對


風量 13.9~25.6 CFM 轉速 2000~3500 RPM 噪音 22.9~34.9 dB(A)

型號	額定電壓 (V)	工作電壓範圍 (V)	額定電流 (A)	輸入功率 (W)	轉速 (RPM)	最大風量 (CFM)	最大靜壓 (mmH ₂ O)	噪音 (dB-A)
MFD8010D05-VL	5	3.5 ~ 5.5	0.2	1	2000	13.9	0.89	22.9
MFD8010D1-VL	12	7 ~ 13.8	0.1	1.2	2000	13.9	0.89	22.9
MFD8010D1-L	12	7 ~ 13.8	0.12	1.44	2500	17.8	1.2	26.5
MFD8010D1-M	12	7 ~ 13.8	0.15	1.8	3000	21.8	1.71	30.7
MFD8010D1-H	12	7 ~ 13.8	0.18	2.16	3500	25.6	2.44	34.9
MFD8010D2-VL	24	18 ~ 26.5	0.03	0.72	2000	13.9	0.89	22.9
MFD8010D2-L	24	18 ~ 26.5	0.05	1.2	2500	17.8	1.2	26.5
MFD8010D2-M	24	18 ~ 26.5	0.07	1.68	3000	21.8	1.71	30.7
MFD8010D2-H	24	18 ~ 26.5	0.09	2.16	3500	25.6	2.44	34.9

■ 規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準

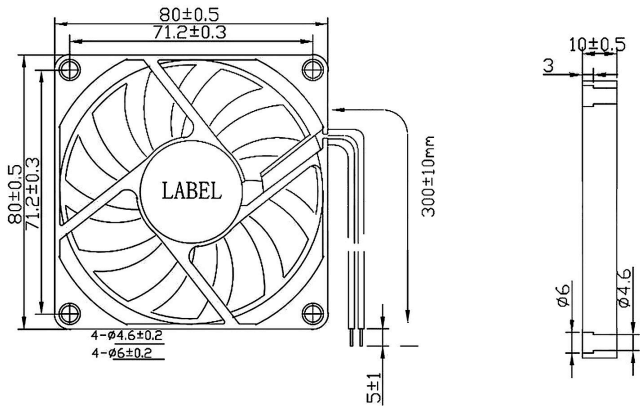

外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

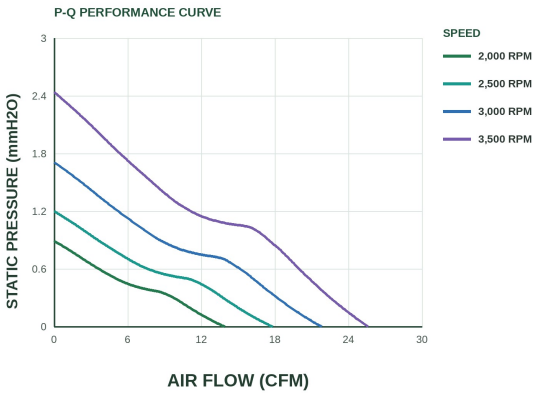

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE