



MFD8015Y

DC 無框風扇

尺寸	Ø75 x 15.5 mm
電壓	5V / 12V / 24V DC
馬達	無刷直流
框架	塑膠 PBT UL94V-0
扇葉	塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型	滾珠軸承 / 含油軸承
工作溫度	滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: -10 ~ 70°C
預期壽命	滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 20,000 小時 (25°C)
可選功能	FG / PWM / RD / LD


Ø75 x 15.5 mm

風量 22.8~36.6 CFM 轉速 2000~3500 RPM 噪音 30.4~40.3 dB(A)


訊號介面 原廠系列資料未標示；請依承認書確認 | 已核對

型號	額定電壓 (V)	工作電壓範圍 (V)	額定電流 (A)	輸入功率 (W)	轉速 (RPM)	最大風量 (CFM)	最大靜壓 (mmH ₂ O)	噪音 (dB-A)
MFD8015YD05-L	5	3.6 ~ 6.8	0.24	1.2	2000	22.8	1.2	30.4
MFD8015YD1-L	12	6.0 ~ 13.5	0.1	1.2	2000	22.8	1.2	30.4
MFD8015YD1-M	12	6.0 ~ 13.5	0.16	1.92	2500	25	1.65	33.5
MFD8015YD1-H	12	6.0 ~ 13.5	0.2	2.4	3000	31.9	2.44	36.2
MFD8015YD1-HH	12	6.0 ~ 13.5	0.25	3	3500	36.6	3.38	40.3
MFD8015YD2-L	24	18 ~ 26.5	0.06	1.44	2000	22.8	1.2	30.4
MFD8015YD2-M	24	18 ~ 26.5	0.08	1.92	2500	25	1.65	33.5
MFD8015YD2-H	24	18 ~ 26.5	0.1	2.4	3000	31.9	2.44	36.2
MFD8015YD2-HH	24	18 ~ 26.5	0.18	3	3500	36.6	3.38	40.3

■ 規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準

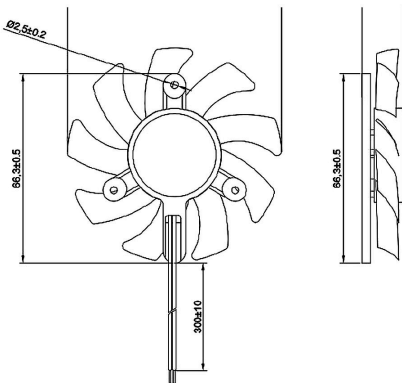

外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

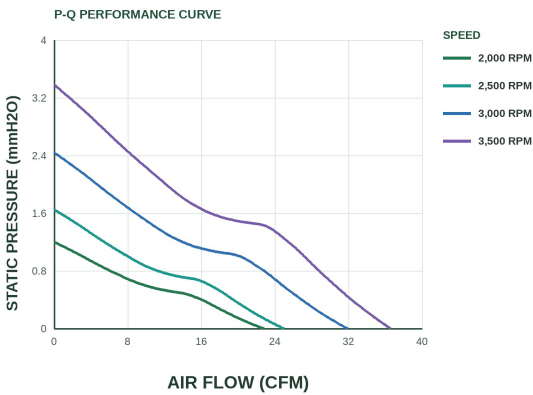

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE

MAX FLOW

www.max-flow.com