



MFD8020

DC 風扇

尺寸	80 x 80 x 20 mm
電壓	12V / 24V / 48V DC
馬達	無刷直流
框架	塑膠 PBT UL94V-0
扇葉	塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型	滾珠軸承 / 含油軸承
工作溫度	滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C
預期壽命	滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C)


80 x 80 x 20 mm

風量 30.9~45.1 CFM 轉速 3000~4500 RPM 噪音 35.7~45.3 dB(A)


訊號介面 FG • PWM • RD • LD • | 已核對

型號	電壓 (V)	電流 (A)	功率 (W)	轉速 (RPM)	風量 (CFM)	靜壓 (mmH ₂ O)	噪音 (dB-A)
MFD8020D1-L	12	0.1	1.2	3000	30.9	2.82	35.7
MFD8020D1-M	12	0.12	1.44	3500	35.7	3.6	38.5
MFD8020D1-H	12	0.16	1.92	4000	40.1	4.41	41.6
MFD8020D1-HH	12	0.2	2.4	4500	45.1	5.51	45.3
MFD8020D2-L	24	0.05	1.2	3000	30.9	2.82	35.7
MFD8020D2-M	24	0.06	1.44	3500	35.7	3.6	38.5
MFD8020D2-H	24	0.08	1.92	4000	40.1	4.41	41.6
MFD8020D2-HH	24	0.1	2.4	4500	45.1	5.51	45.3
MFD8020D4-L	48	0.03	1.2	3000	30.9	2.82	35.7
MFD8020D4-M	48	0.03	1.44	3500	35.7	3.6	38.5
MFD8020D4-H	48	0.04	1.92	4000	40.1	4.41	41.6
MFD8020D4-HH	48	0.05	2.4	4500	45.1	5.51	45.3

■ 規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準

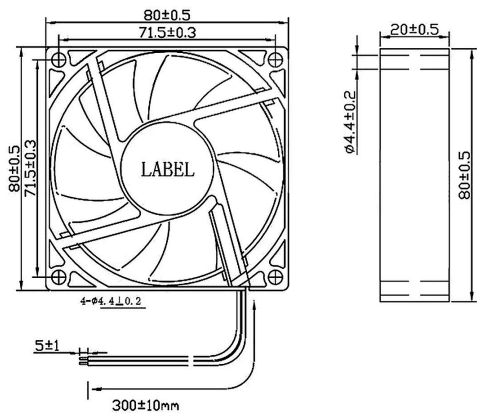

外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

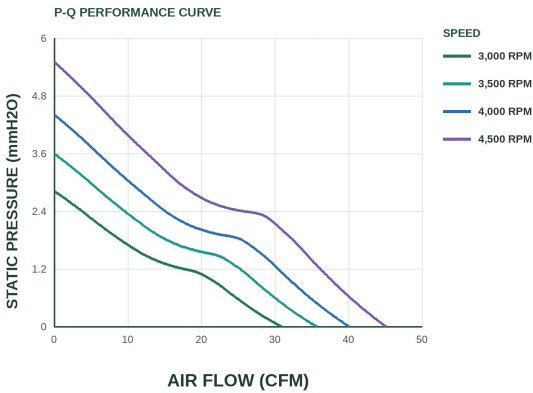

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE