



MFD8025

DC 風扇

尺寸	80 x 80 x 25 mm
電壓	12V / 24V / 48V DC
馬達	無刷直流
框架	塑膠 PBT UL94V-0
扇葉	塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型	滾珠軸承 / 含油軸承
工作溫度	滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C
預期壽命	滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C)


80 x 80 x 25 mm

風量 23.1~60.5 CFM 轉速 2000~5000 RPM 噪音 22~46.3 dB(A)


訊號介面 FG • PWM • RD • LD • | 已核對

型號	電壓 (V)	電流 (A)	功率 (W)	轉速 (RPM)	風量 (CFM)	靜壓 (mmH ₂ O)	噪音 (dB-A)
MFD8025D1-LL	12	0.06	0.72	2000	24.4	2	25.8
MFD8025D1-L	12	0.08	0.96	2500	31.4	2.8	29.1
MFD8025D1-M	12	0.16	1.92	3000	37.9	4	34.2
MFD8025D1-H	12	0.17	2	3500	44.3	5.3	36.9
MFD8025D1-HH	12	0.18	2.16	4000	50.8	7	41.8
MFD8025D1-VH	12	0.3	3.6	4500	57.6	8.5	45.4
MFD8025D1-HV	12	0.44	5.28	5000	60.5	8.9	46.3
MFD8025D2-M	24	0.08	1.92	3000	37.9	4	34.2
MFD8025D2-HH	24	0.11	2.64	4000	50.8	7	41.8
MFD8025D2-HV	24	0.22	5.28	5000	60.5	8.9	46.3
MFD8025D4-M	48	0.04	1.92	3000	37.9	4	34.2
MFD8025D4-HH	48	0.08	3.84	4000	50.8	7	41.8
MFD8025D4-HV	48	0.09	4.56	5000	60.5	8.9	46.3

規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準

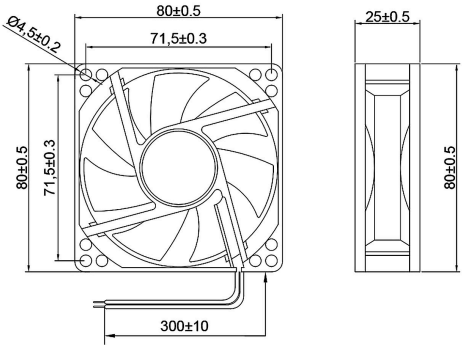

外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

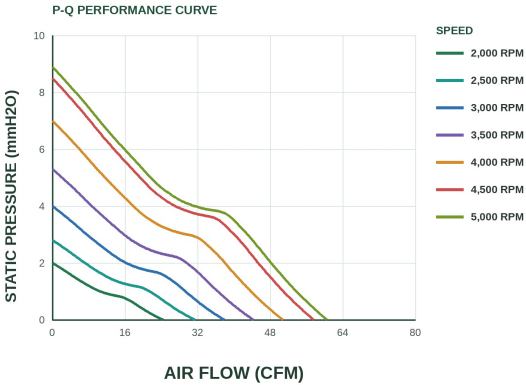

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE