



MFD8025B

DC 風扇

尺寸	80 x 80 x 25 mm
電壓	12V / 24V / 48V DC
馬達	無刷直流
框架	塑膠 PBT UL94V-0
扇葉	塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型	滾珠軸承 / 含油軸承
工作溫度	滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C
預期壽命	滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C)


80 x 80 x 25 mm

風量 23.1~50.2 CFM 轉速 2000~4500 RPM 噪音 24.9~45.4 dB(A)


訊號介面 FG • PWM • RD • LD • | 已核對

型號	額定電壓 (V)	工作電壓範圍 (V)	額定電流 (A)	輸入功率 (W)	轉速 (RPM)	最大風量 (CFM)	最大靜壓 (mmH ₂ O)	噪音 (dB-A)
MFD8025BD1-LL	12	7 ~ 13.8	0.08	0.96	2000	23.1	1.4	24.9
MFD8025BD1-L	12	7 ~ 13.8	0.12	1.44	2500	29.6	2.1	29.6
MFD8025BD1-M	12	7 ~ 13.8	0.15	1.8	3000	34.9	3.1	35.1
MFD8025BD1-H	12	7 ~ 13.8	0.25	3	3500	40.4	4.1	40.3
MFD8025BD1-HH	12	7 ~ 13.8	0.3	3.6	4000	44.9	5.2	42.4
MFD8025BD1-VH	12	7 ~ 13.8	0.5	6	4500	50.2	6.2	45.4
MFD8025BD2-M	24	18 ~ 26.5	0.08	1.92	3000	34.9	3.1	35.1
MFD8025BD2-HH	24	18 ~ 26.5	0.16	3.84	4000	44.9	5.2	42.4
MFD8025BD2-VH	24	18 ~ 26.5	0.25	6	4500	50.2	6.2	45.4
MFD8025BD4-M	48	36 ~ 54	0.04	1.92	3000	34.9	3.1	35.1
MFD8025BD4-HH	48	36 ~ 54	0.08	3.84	4000	44.9	5.2	42.4
MFD8025BD4-VH	48	36 ~ 54	0.12	5.76	4500	50.2	6.2	45.4

■ 規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準

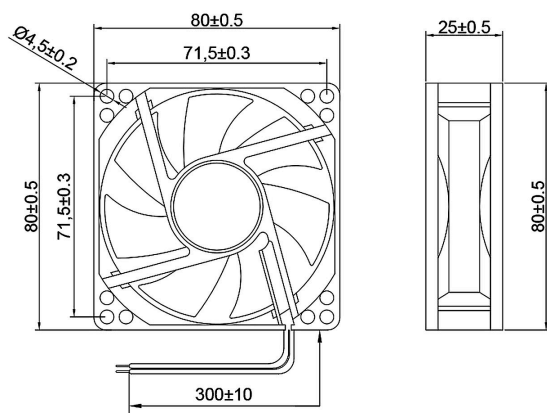

外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

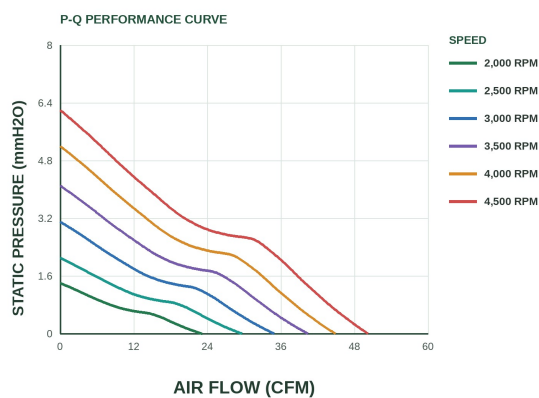

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE