



MFD8025D

DC 風扇

尺寸	80 x 80 x 25 mm
電壓	12V / 24V DC
馬達	無刷直流
框架	塑膠 PBT UL94V-0
扇葉	塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型	滾珠軸承 / 含油軸承
工作溫度	滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C
預期壽命	滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C)


80 x 80 x 25 mm

風量 24.7~40.2 CFM 轉速 2150~3400 RPM 噪音 22~35 dB(A)


訊號介面 FG • PWM • RD • LD • | 已核對

型號	額定電壓 (V)	工作電壓範圍 (V)	額定電流 (A)	輸入功率 (W)	轉速 (RPM)	最大風量 (CFM)	最大靜壓 (mmH ₂ O)	噪音 (dB-A)
MFD8025DD1-LL	12	7 ~ 13.8	0.08	0.96	2150	24.7	1.7	22
MFD8025DD1-L	12	7 ~ 13.8	0.09	1.08	2400	28.2	2.2	25
MFD8025DD1-M	12	7 ~ 13.8	0.11	1.32	2700	31.7	2.7	28
MFD8025DD1-H	12	7 ~ 13.8	0.13	1.56	3000	35.3	3.29	31
MFD8025DD1-HH	12	7 ~ 13.8	0.17	2.04	3250	38.6	3.79	34
MFD8025DD1-VH	12	7 ~ 13.8	0.22	2.64	3400	40.2	4.1	35
MFD8025DD2-LL	24	18 ~ 26.5	0.045	1.08	2150	24.7	1.7	22
MFD8025DD2-L	24	18 ~ 26.5	0.05	1.2	2400	28.2	2.2	25
MFD8025DD2-M	24	18 ~ 26.5	0.06	1.44	2700	31.7	2.7	28
MFD8025DD2-H	24	18 ~ 26.5	0.07	1.68	3000	35.3	3.29	31
MFD8025DD2-HH	24	18 ~ 26.5	0.1	2.4	3250	38.6	3.79	34
MFD8025DD2-VH	24	18 ~ 26.5	0.12	2.88	3400	40.2	4.1	35

■ 規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準

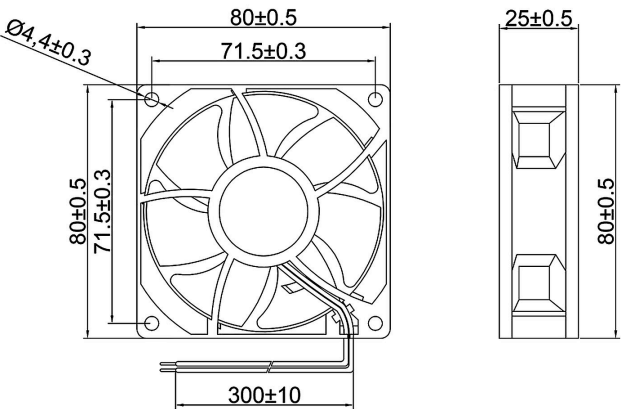

外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

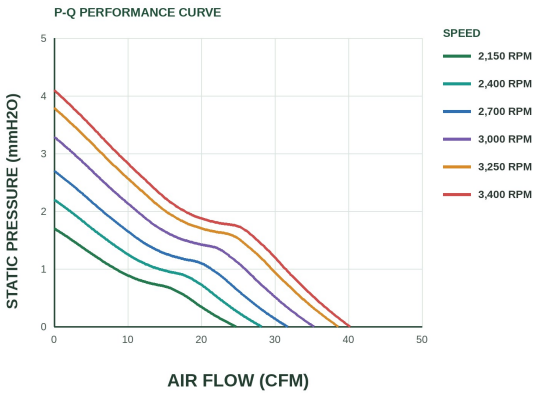

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE