MFD8038

DC 風扇

尺寸	80 x 80 x 38 mm
電壓	5V / 12V / 24V / 48V DC
馬達	無刷直流
框架	塑膠 PBT UL94V-0
扇葉	塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型	滾珠軸承 / 含油軸承
工作溫度	滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C
預期壽命	滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C)

80 x 80 x 38 mm

風量 **49.89~109.06 CFM** 轉速 **4000~8500 RPM** 噪音 **46.8~66.6 dB(A)**

訊號介面 FG ● PWM ● RD ● LD ● | 已核對

型號	額定電壓 (V)	工作電壓範圍 (V)	額定電流 (A)	輸入功率 (W)	轉速 (RPM)	最大風量 (CFM)	最大靜壓 (mmH_2O)	噪音 (dB-A)
MFD8038D1-L	12	7 ~ 13.5	0.29	3.48	4000	49.89	8.51	46.8
MFD8038D1-M	12	7 ~ 13.5	0.72	8.64	5500	70.21	15.83	53.2
MFD8038D1-H	12	7 ~ 13.5	0.9	10.8	6000	74.98	18.78	58.9
MFD8038D1-HH	12	7 ~ 13.5	1.2	14.4	7000	91.51	25.52	60.5
MFD8038D1-VH	12	7 ~ 13.5	1.8	21.6	8500	109.06	37.26	66.6
MFD8038D2-L	24	18 ~ 26.5	0.14	3.48	4000	49.89	8.51	46.8
MFD8038D2-M	24	18 ~ 26.5	0.36	8.64	5500	70.21	15.83	53.2
MFD8038D2-H	24	18 ~ 26.5	0.45	10.8	6000	74.98	18.78	58.9
MFD8038D2-HH	24	18 ~ 26.5	0.5	14.4	7000	91.51	25.52	60.5
MFD8038D2-VH	24	18 ~ 26.5	0.9	21.6	8500	109.06	37.26	66.6
MFD8038D4-L	48	36 ~ 54	0.13	6	4000	49.89	8.51	46.8
MFD8038D4-M	48	36 ~ 54	0.23	10.8	5500	70.21	15.83	53.2
MFD8038D4-H	48	36 ~ 54	0.36	14.4	6000	74.98	18.78	58.9
MFD8038D4-HH	48	36 ~ 54	0.4	19.2	7000	91.51	25.52	60.5
MFD8038D4-VH	48	36 ~ 54	0.53	25.2	8500	109.06	37.26	66.6

規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準

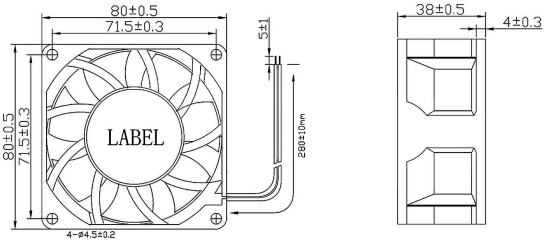

外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

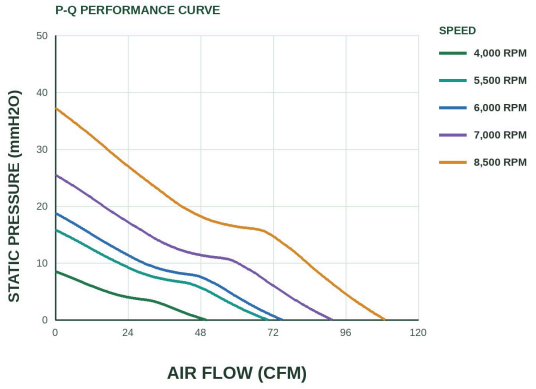

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE