



# MFD9225C

DC 風扇

|      |                                                 |
|------|-------------------------------------------------|
| 尺寸   | 92 x 92 x 25 mm                                 |
| 電壓   | 5V / 12V / 24V / 48V DC                         |
| 框架   | 塑膠 PBT UL94V-0                                  |
| 扇葉   | 塑膠 PBT UL94V-0                                  |
| 軸承類型 | 滾珠軸承 / 含油軸承                                     |
| 工作溫度 | 滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C               |
| 預期壽命 | 滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C) |


92 x 92 x 25 mm

風量 34.8~73.9 CFM    轉速 2000~4500 RPM    噪音 33.3~50.1 dB(A)


訊號介面    原廠系列資料未標示；請依承認書確認    |    未標示

| 型號            | 額定電壓 (V) | 工作電壓範圍 (V) | 額定電流 (A) | 輸入功率 (W) | 轉速 (RPM) | 最大風量 (CFM) | 最大靜壓 (mmH <sub>2</sub> O) | 噪音 (dB-A) |
|---------------|----------|------------|----------|----------|----------|------------|---------------------------|-----------|
| MFD9225CD1-L  | 12       | 7~13.5     | 0.11     | 1.32     | 2000     | 34.8       | 1.86                      | 33.3      |
| MFD9225CD1-M  | 12       | 7~13.5     | 0.16     | 1.92     | 2500     | 42.8       | 2.74                      | 35.1      |
| MFD9225CD1-H  | 12       | 7~13.5     | 0.2      | 2.4      | 3000     | 49.7       | 3.67                      | 39.3      |
| MFD9225CD1-HH | 12       | 7~13.5     | 0.24     | 2.88     | 3500     | 59.2       | 5.21                      | 44.4      |
| MFD9225CD1-HV | 12       | 7~13.5     | 0.32     | 3.84     | 4000     | 67.6       | 5.97                      | 47.4      |
| MFD9225CD1-VH | 12       | 7~13.5     | 0.44     | 5.28     | 4500     | 73.9       | 8.32                      | 50.1      |
| MFD9225CD2-L  | 24       | 18~26.5    | 0.06     | 1.44     | 2000     | 34.8       | 1.86                      | 33.3      |
| MFD9225CD2-M  | 24       | 18~26.5    | 0.08     | 1.92     | 2500     | 42.8       | 2.74                      | 35.1      |
| MFD9225CD2-H  | 24       | 18~26.5    | 0.1      | 2.4      | 3000     | 49.7       | 3.67                      | 39.3      |
| MFD9225CD2-HH | 24       | 18~26.5    | 0.12     | 2.88     | 3500     | 59.2       | 5.21                      | 44.4      |
| MFD9225CD2-HV | 24       | 18~26.5    | 0.16     | 3.84     | 4000     | 67.6       | 5.97                      | 47.4      |
| MFD9225CD2-VH | 24       | 18~26.5    | 0.22     | 5.28     | 4500     | 73.9       | 8.32                      | 50.1      |
| MFD9225CD4-L  | 48       | 36~54      | 0.03     | 1.44     | 2000     | 34.8       | 1.86                      | 33.3      |
| MFD9225CD4-M  | 48       | 36~54      | 0.04     | 1.92     | 2500     | 42.8       | 2.74                      | 35.1      |
| MFD9225CD4-H  | 48       | 36~54      | 0.05     | 2.4      | 3000     | 49.7       | 3.67                      | 39.3      |
| MFD9225CD4-HH | 48       | 36~54      | 0.06     | 2.88     | 3500     | 59.2       | 5.21                      | 44.4      |
| MFD9225CD4-HV | 48       | 36~54      | 0.08     | 3.84     | 4000     | 67.6       | 5.97                      | 47.4      |
| MFD9225CD4-VH | 48       | 36~54      | 0.11     | 5.28     | 4500     | 73.9       | 8.32                      | 50.1      |

■ 規格如有變更，恕不另行通知。    Specifications subject to change without notice.    產品規格以正式承認書為準

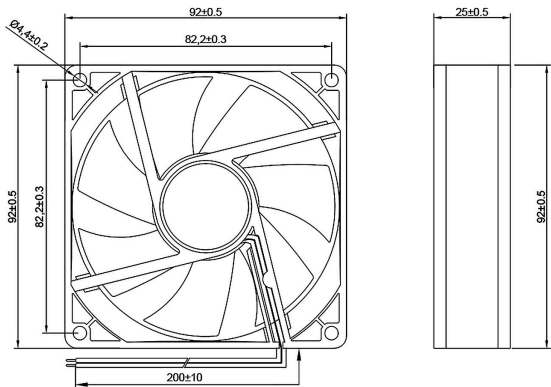

外觀尺寸圖    DIMENSIONS (mm)

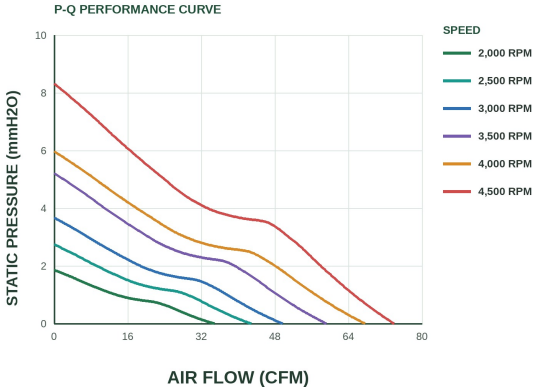

風量 - 靜壓曲線    P-Q CURVE