



MFD9225E

DC 風扇

尺寸	92 x 92 x 25 mm
電壓	5V / 12V / 24V / 48V DC
框架	塑膠 PBT UL94V-0
扇葉	塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型	滾珠軸承 / 含油軸承
工作溫度	滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C
預期壽命	滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C)



92 x 92 x 25 mm

風量 45.7~89.1 CFM 轉速 2500~5000 RPM 噪音 29.7~48 dB(A)

訊號介面 原廠系列資料未標示；請依承認書確認 | 未標示

型號	電壓 (V)	電流 (A)	功率 (W)	轉速 (RPM)	風量 (CFM)	靜壓 (mmH ₂ O)	噪音 (dB-A)
MFD9225ED1-L	12	0.1	1.2	2500	45.7	3.41	29.7
MFD9225ED1-M	12	0.15	1.6	3000	54.6	4.98	34.3
MFD9225ED1-H	12	0.18	2.16	3500	62	6.37	39.3
MFD9225ED1-HH	12	0.27	3.24	4000	67.7	7.99	41.9
MFD9225ED1-HV	12	0.43	5.16	4500	80	11.5	45
MFD9225ED1-VH	12	0.47	5.64	5000	89.1	12.48	48
MFD9225ED2-L	24	0.05	1.2	2500	45.7	3.41	29.7
MFD9225ED2-M	24	0.08	1.92	3000	54.6	4.98	34.3
MFD9225ED2-H	24	0.09	2.16	3500	62	6.37	39.3
MFD9225ED2-HH	24	0.14	3.36	4000	67.7	7.99	41.9
MFD9225ED2-HV	24	0.22	5.26	4500	80	11.5	45
MFD9225ED2-VH	24	0.24	5.76	5000	89.1	12.48	48
MFD9225ED4-L	48	0.03	1.44	2500	45.7	3.41	29.7
MFD9225ED4-M	48	0.04	1.92	3000	54.6	4.98	34.3
MFD9225ED4-H	48	0.05	2.4	3500	62	6.37	39.3
MFD9225ED4-HH	48	0.07	3.36	4000	67.7	7.99	41.9
MFD9225ED4-HV	48	0.11	5.28	4500	80	11.5	45
MFD9225ED4-VH	48	0.12	5.76	5000	89.1	12.48	48

■ 規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準

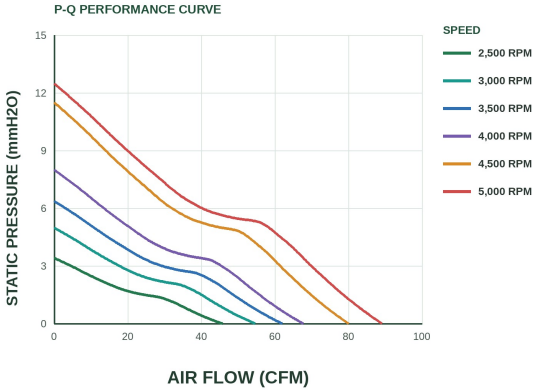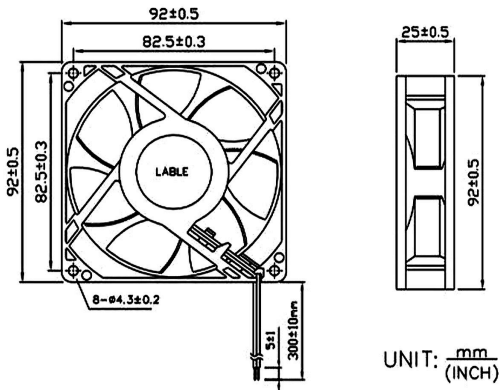

外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE