



MFD9238

DC 風扇

尺寸	92 x 92 x 38 mm
電壓	12V / 24V / 48V DC
馬達	無刷直流
框架	塑膠 PBT UL94V-0
扇葉	塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型	滾珠軸承 / 含油軸承
工作溫度	滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C
預期壽命	滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C)


92 x 92 x 38 mm

風量 70.86~112.5 CFM 轉速 3500~5500 RPM 噪音 48~64.5 dB(A)


訊號介面 FG • PWM • RD • LD • | 已核對

型號	電壓 (V)	電流 (A)	功率 (W)	轉速 (RPM)	風量 (CFM)	靜壓 (mmH ₂ O)	噪音 (dB-A)
MFD9238D1-L	12	0.28	6	3500	70.86	8.25	48
MFD9238D1-M	12	0.9	10.8	4500	94.09	14.26	55.1
MFD9238D1-H	12	1.2	14.4	5500	112.5	20.24	64.5
MFD9238D1-HH	12	1.6	16.2	6500	133.04	24.87	65.6
MFD9238D1-VH	12	2.1	25.2	7500	144.26	30.88	66.2
MFD9238D2-L	24	0.25	6	3500	70.86	8.25	48
MFD9238D2-M	24	0.31	7.44	4500	94.09	14.26	55.1
MFD9238D2-H	24	0.55	13.2	5500	112.5	20.24	64.5
MFD9238D2-HH	24	0.8	19.2	6500	133.04	24.87	65.6
MFD9238D2-VH	24	1.05	25.2	7500	144.26	30.88	66.2
MFD9238D4-L	48	0.13	6	3500	70.86	8.25	48
MFD9238D4-M	48	0.23	10.8	4500	94.09	14.26	55.1
MFD9238D4-H	48	0.36	14.4	5500	112.5	20.24	64.5
MFD9238D4-HH	48	0.4	16.2	6500	133.04	24.87	65.6
MFD9238D4-VH	48	0.53	25.2	7500	144.26	30.88	66.2

■ 規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準

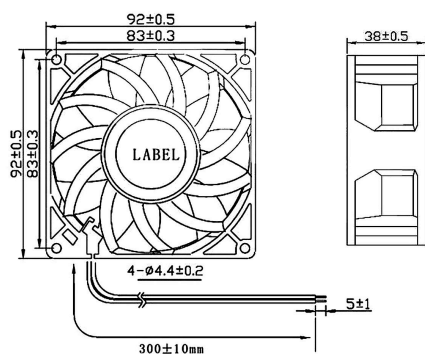

外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

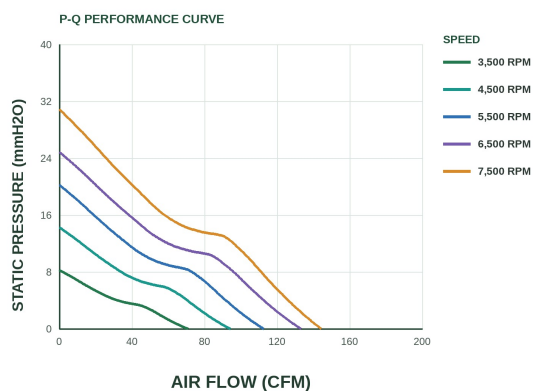

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE