



MFD9238D

DC 風扇

尺寸	92 x 92 x 38 mm
電壓	12V / 24V / 48V DC
馬達	無刷直流
框架	塑膠 PBT UL94V-0
扇葉	塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型	滾珠軸承 / 含油軸承
工作溫度	滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C
預期壽命	滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C)


92 x 92 x 38 mm

風量 70.9~144.3 CFM 轉速 3500~7500 RPM 噪音 48~66.2 dB(A)


訊號介面 原廠系列資料未標示；請依承認書確認 | 未標示

型號	額定電壓 (V)	工作電壓範圍 (V)	額定電流 (A)	輸入功率 (W)	轉速 (RPM)	最大風量 (CFM)	最大靜壓 (mmH ₂ O)	噪音 (dB-A)
MFD9238DD1-L	12	7.0 ~ 13.5	1	12	4500	81.47	11.56	50.1
MFD9238DD1-M	12	7.0 ~ 13.5	1.2	14.4	5000	91.53	14.01	53.9
MFD9238DD1-ML	12	7.0 ~ 13.5	1.4	16.8	5500	100.41	17.04	55.5
MFD9238DD1-H	12	7.0 ~ 13.5	1.6	19.2	6000	109.87	19.92	57.9
MFD9238DD1-HH	12	7.0 ~ 13.5	1.8	21.6	6500	118.99	23.24	60.3
MFD9238DD1-VH	12	7.0 ~ 13.5	2	24	7000	129.16	27.3	62.1
MFD9238DD1-HV	12	7.0 ~ 13.5	2.2	26.4	7500	136.6	30.68	63.3
MFD9238DD2-L	24	18 ~ 26.5	0.5	12	4500	81.47	11.56	50.1
MFD9238DD2-M	24	18 ~ 26.5	0.6	14.4	5000	91.53	14.01	53.9
MFD9238DD2-ML	24	18 ~ 26.5	0.7	16.8	5500	100.41	17.04	55.5
MFD9238DD2-H	24	18 ~ 26.5	0.8	19.2	6000	109.87	19.92	57.9
MFD9238DD2-HH	24	18 ~ 26.5	0.9	21.6	6500	118.99	23.24	60.3
MFD9238DD2-VH	24	18 ~ 26.5	1	24	7000	129.16	27.3	62.1
MFD9238DD2-HV`	24	18 ~ 26.5	1.1	26.4	7500	136.6	30.68	63.3

■ 規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準

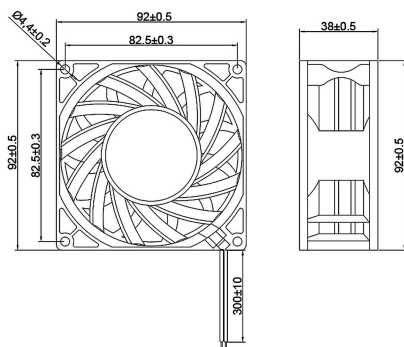

外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

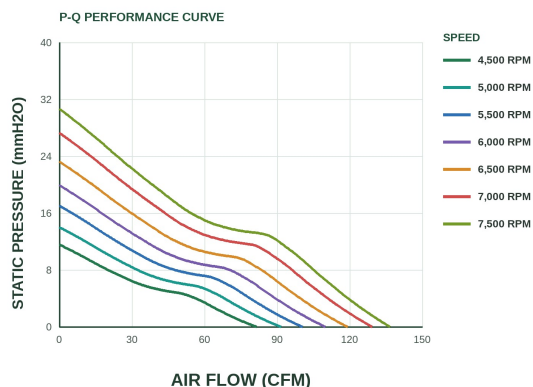

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE