



MFE12025

EC 風扇

尺寸	120x 120 x 25mm
電壓	AC 100~277V
馬達	EC (電子換相)
框架	塑膠 PBT UL94V-0
扇葉	塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型	滾珠軸承 / 含油軸承
工作溫度	滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C
預期壽命	滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C)



120x 120 x 25mm

風量 54.19~95.13 CFM 轉速 2000~3500 RPM 噪音 33.3~50.6 dB(A)

訊號介面 VPWM 系列選配 | 未標示

型號	額定電壓 (V)	工作電壓範圍 (V)	輸入功率 (W)	轉速 (RPM)	最大風量 (CFM)	最大靜壓 (mmH ₂ O)	噪音 (dB-A)
MFE12025-L	220	200 ~ 240	3.2	2000	54.19	2.81	33.3
MFE12025-M	220	200 ~ 240	3.2	2500	67.49	4.25	41.3
MFE12025-H	220	200 ~ 240	3.2	3000	82.86	5.92	46.1
MFE12025-HH	220	200 ~ 240	6.4	3500	95.13	7.56	50.6

■ 規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準

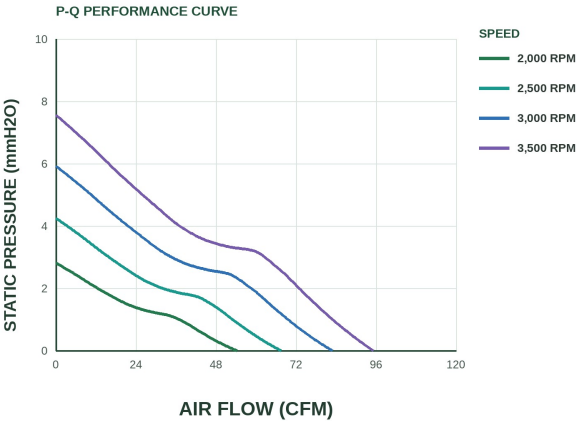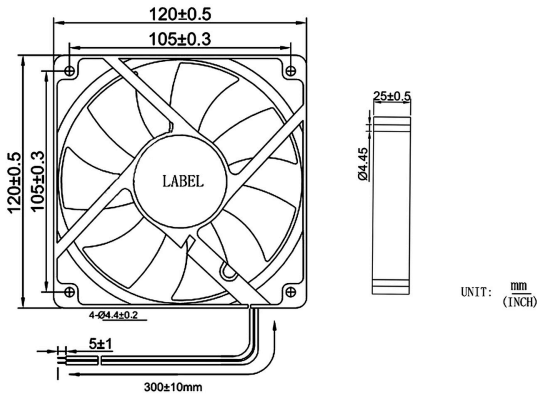

外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE