



MFE12038

EC 風扇

尺寸	120x 120 x 38mm
電壓	AC 100~277V
馬達	EC (電子換相)
框架	塑膠 PBT UL94V-0
扇葉	塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型	滾珠軸承 / 含油軸承
工作溫度	滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C
預期壽命	滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C)


120x 120 x 38mm

訊號介面 VPWM 系列選配 | 未標示


風量 96.55~152.89 CFM 轉速 2500~4000 RPM 噪音 43.4~54.5 dB(A)

型號	額定電壓 (V)	工作電壓範圍 (V)	輸入功率 (W)	轉速 (RPM)	最大風量 (CFM)	最大靜壓 (mmH ₂ O)	噪音 (dB-A)
MFE12038-L	220	200 ~ 240	3.2	2500	96.55	5.91	43.4
MFE12038-M	220	200 ~ 240	3.2	3000	111.26	8.66	47.7
MFE12038-H	220	200 ~ 240	3.2	3500	132.14	11.94	52.8
MFE12038-HH	220	200 ~ 240	6.4	4000	152.89	15.46	54.5

規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準

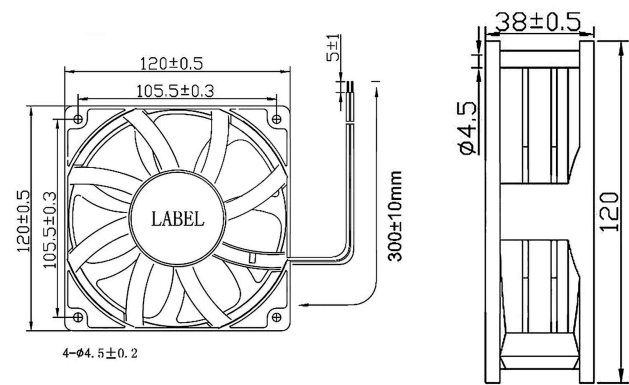

外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

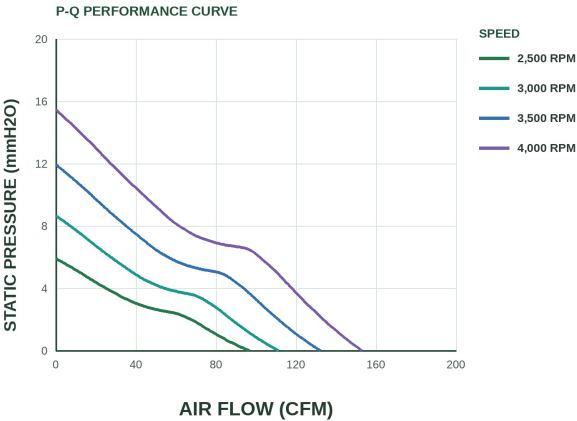

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE