


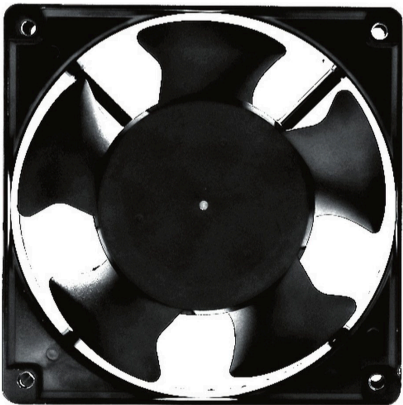

MFE12038E

EC 風扇

- 尺寸120 x 120 x 38 mm
- 電壓AC 80-230 V (依完整料號)
- 馬達EC 電子換相節能馬達
- 框架塑膠 PBT UL94V-0
- 扇葉塑膠 PBT UL94V-0
- 軸承類型雙滾珠軸承
- 控制方式VPWM 直流電壓調速 (選配)
- 工作溫度-10 ~ 70°C
- 預期壽命50,000 小時 (25°C)


120 x 120 x 38 mm

風量 96.55-111.26 CFM 轉速 2500-3000 RPM 噪音 43.4-47.7 dB(A)


訊號介面 FG / VPWM / RDH / RDL / LD 依型號選配 | 依完整料號確認

型號	額定電壓 (V)	工作電壓範圍 (V)	輸入功率 (W)	轉速 (RPM)	最大風量 (CFM)	最大靜壓 (mmH ₂ O)	噪音 (dB-A)
MFE12038E-L	220	80-230	8.8	2500	96.55	5.91	43.4
MFE12038E-M	220	80-230	11	3000	111.26	8.66	47.7

■ 規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準

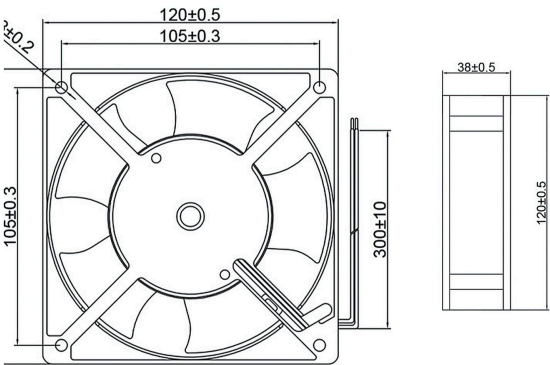

外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

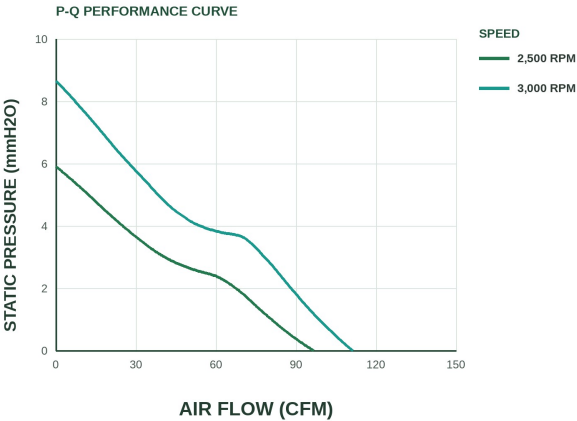

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE