



MFE12038Q

EC 風扇

尺寸	120 x 120 x 38 mm
電壓	AC 80-230 V (依完整料號)
馬達	EC 電子換相節能馬達
框架	塑膠 PBT UL94V-0
扇葉	塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型	雙滾珠軸承
控制方式	VPWM 直流電壓調速 (選配)
工作溫度	-10 ~ 70°C
預期壽命	50,000 小時 (25°C)


120 x 120 x 38 mm

風量 110.99-217.62 CFM 轉速 3000-6000 RPM 噪音 45.7-63.5 dB(A)


訊號介面 FG / VPWM / RDH / RDL / LD 依型號選配 | 依完整料號確認

型號	額定電壓 (V)	工作電壓範圍 (V)	輸入功率 (W)	轉速 (RPM)	最大風量 (CFM)	最大靜壓 (mmH ₂ O)	噪音 (dB-A)
MFE12038Q-L	220	80-230	4.8	3000	110.99	8.58	45.7
MFE12038Q-M	220	80-230	8.88	4500	162.93	17.23	56.6
MFE12038Q-H	220	80-230	21.6	6000	217.62	29.65	63.5

■ 規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準

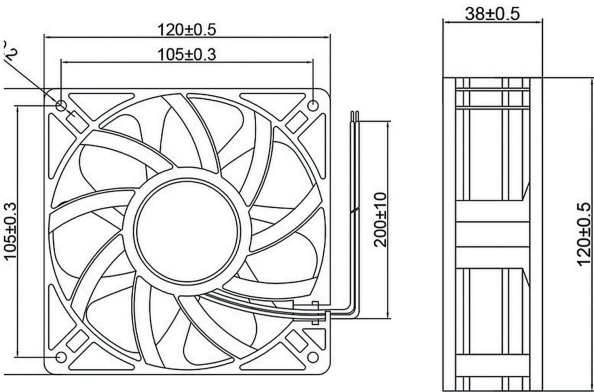

外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

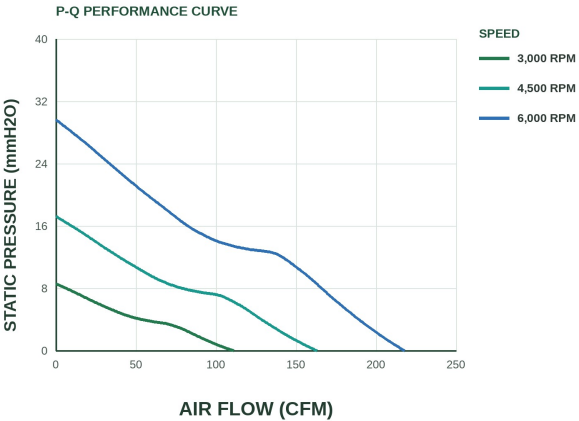

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE