MFE6025

EC 風扇

尺寸	60x 60 x 25mm
電壓	AC 100~277V
馬達	EC (電子換相)
框架	塑膠 PBT UL94V-0
扇葉	塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型	滾珠軸承 / 含油軸承
工作溫度	滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C
預期壽命	滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C)

60x 60 x 25mm

風量 **15.7~24.3 CFM** 轉速 **3000~4500 RPM** 噪音 **27.2~37.7 dB(A)**

訊號介面 VPWM 系列選配 | 未標示

型號	額定電壓 (V)	工作電壓範圍 (V)	輸入功率 (W)	轉速 (RPM)	最大風量 (CFM)	最大靜壓 (mmH_2O)	噪音 (dB-A)
MFE6025-L	220	80 ~ 230	1.2	3000	15.7	2.12	27.2
MFE6025-LM	220	80 ~ 230	2	3500	18.9	2.76	30.7
MFE6025-M	220	80 ~ 230	2.4	4000	21.5	3.64	34.3
MFE6025-H	220	80 ~ 230	3	4500	24.3	4.63	37.7

規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準

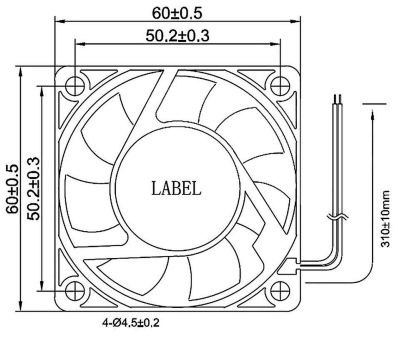

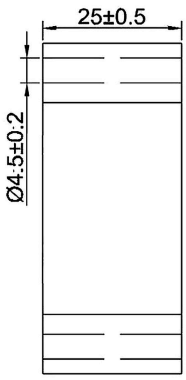

外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

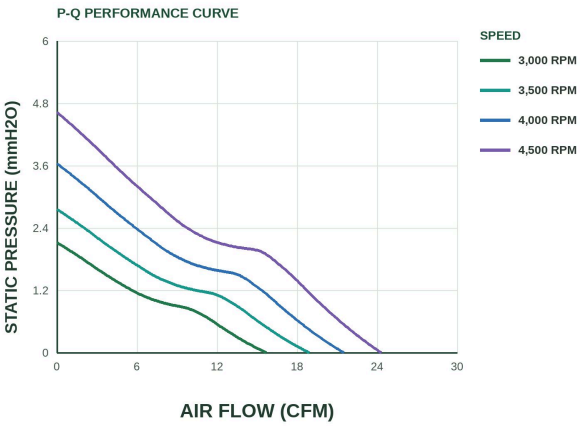

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE