



MFE6025C

EC 風扇

- 尺寸
- 電壓
- 馬達
- 框架
- 扇葉
- 軸承類型
- 控制方式
- 工作溫度
- 預期壽命
- 60 x 60 x 25 mm
- AC 80-230 V (依完整料號)
- EC 電子換相節能馬達
- 塑膠 PBT UL94V-0
- 塑膠 PBT UL94V-0
- 雙滾珠軸承
- VPWM 直流電壓調速 (選配)
- 10 ~ 70°C
- 50,000 小時 (25°C)


60 x 60 x 25 mm

風量 12.3-18.6 CFM 轉速 3000-4500 RPM 噪音 24.2-34.3 dB(A)


訊號介面 FG / VPWM / RDH / RDL / LD 依型號選配 | 依完整料號確認

型號	額定電壓 (V)	工作電壓範圍 (V)	輸入功率 (W)	轉速 (RPM)	最大風量 (CFM)	最大靜壓 (mmH ₂ O)	噪音 (dB-A)
MFE6025C-L	220	80-230	1.0	3000	12.3	2.12	24.2
MFE6025C-M	220	80-230	1.2	3500	14.1	2.84	27.4
MFE6025C-H	220	80-230	1.9	4500	18.6	4.61	34.3

■ 規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準

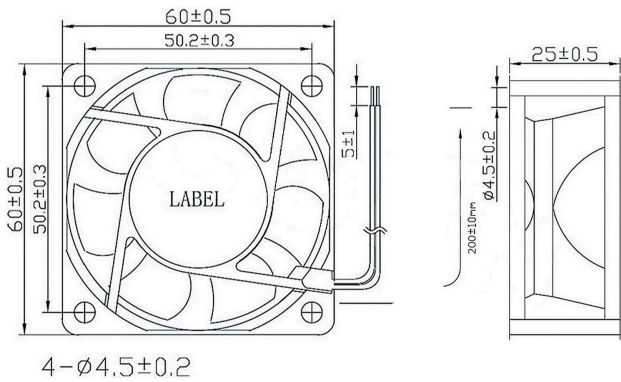

外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

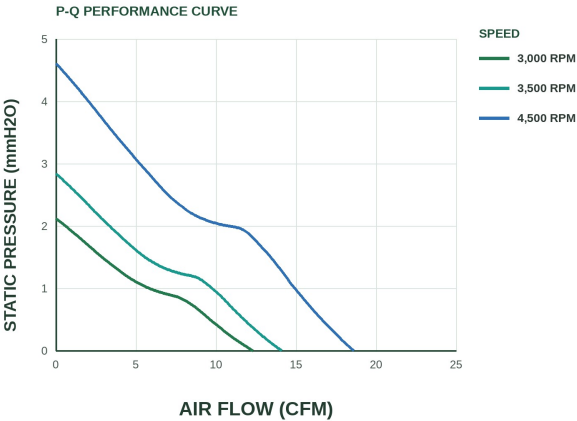

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE