



MFE8025

EC 風扇

尺寸	80 x 80 x 25 mm
電壓	80V
馬達	無刷直流 (EC 馬達)
框架	塑膠 PBT UL94V-0
扇葉	塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型	滾珠軸承 / 含油軸承
工作溫度	滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C
預期壽命	滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C)


80 x 80 x 25 mm

訊號介面 VPWM 系列選配 | 未標示


風量 24.4~37.9 CFM 轉速 2000~3000 RPM 噪音 25.8~34.2 dB(A)

型號	電壓 (V)	功率 (W)	轉速 (RPM)	風量 (CFM)	靜壓 (mmH ₂ O)	噪音 (dB-A)
MFE8025-L	80-230	6.6	2000	24.4	2	25.8
MFE8025-M	80-230	6.6	2500	31.4	2.8	29.1
MFE8025-H	80-230	8.8	3000	37.9	4	34.2
MFE8025-HH	80-230	8.8	3500	44.3	5.3	36.9

規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準

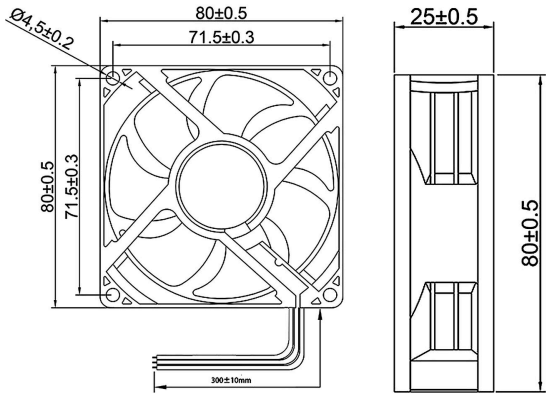

外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

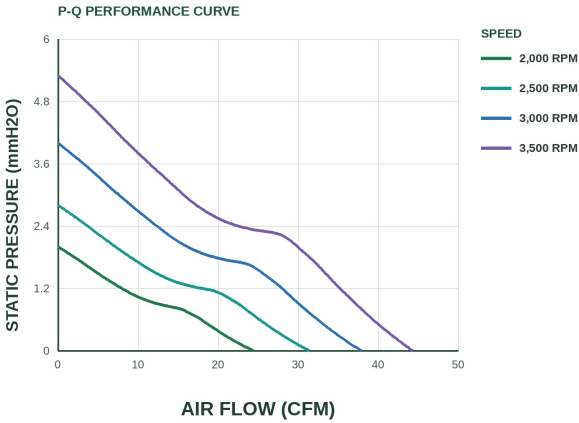

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE