



MFE8038

EC 風扇

尺寸	80x 80 x 38mm
電壓	AC 100~277V
馬達	EC (電子換相)
框架	塑膠 PBT UL94V-0
扇葉	塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型	滾珠軸承 / 含油軸承
工作溫度	滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C
預期壽命	滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C)



80x 80 x 38mm

風量 66.46~93.31 CFM 轉速 5000~7000 RPM 噪音 46.6~57.1 dB(A)

訊號介面 VPWM 系列選配 | 未標示

型號	額定電壓 (V)	工作電壓範圍 (V)	輸入功率 (W)	轉速 (RPM)	最大風量 (CFM)	最大靜壓 (mmH ₂ O)	噪音 (dB-A)
MFE8038-L	220	200 ~ 240	6.6	5000	66.46	12.65	46.6
MFE8038-M	220	200 ~ 240	6.6	6000	79.11	18.22	51.4
MFE8038-H	220	200 ~ 240	8.8	6500	85.32	20.49	54
MFE8038-HH	220	200 ~ 240	8.8	7000	93.31	24.53	57.1

■ 規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準

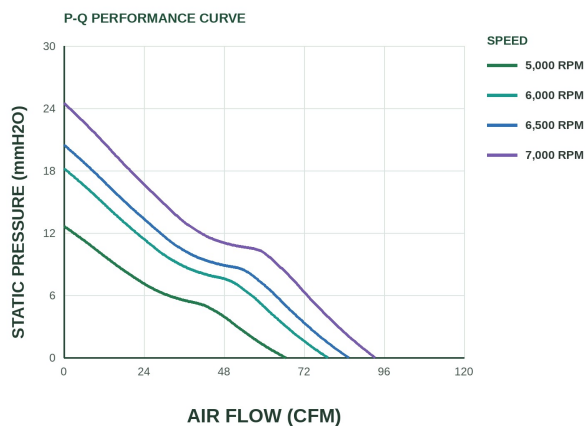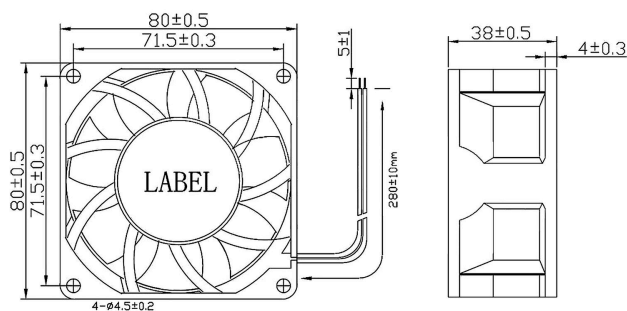

外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE