



MFE9238

EC 風扇

尺寸	92 x 92 x 38 mm
電壓	80V
馬達	無刷直流 (EC 馬達)
框架	塑膠 PBT UL94V-0
扇葉	塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型	滾珠軸承 / 含油軸承
工作溫度	滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C
預期壽命	滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C)


92 x 92 x 38 mm

風量 70.86~112.02 CFM 轉速 3500~5500 RPM 噪音 48~61.5 dB(A)


訊號介面 VPWM 系列選配 | 未標示

型號	電壓 (V)	功率 (W)	轉速 (RPM)	風量 (CFM)	靜壓 (mmH ₂ O)	噪音 (dB-A)
MFE9238-L	80-230	3.5	3500	70.86	8.25	48.0
MFE9238-M	80-230	4	4500	94.09	14.26	55.1
MFE9238-H	80-230	4.3	5500	112.02	20.24	61.5
MFE9238-HH	80-230	4.7	6500	133.04	24.87	65.6

規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準

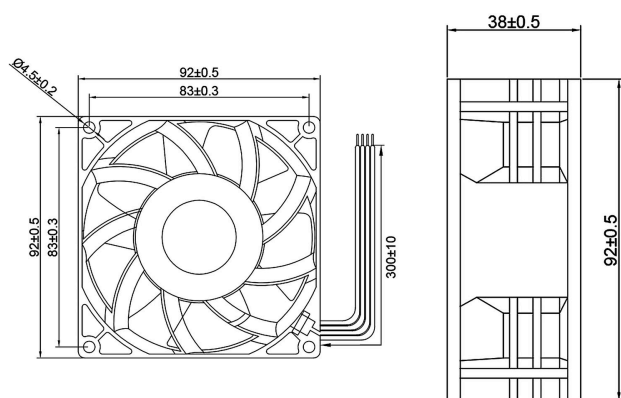

外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

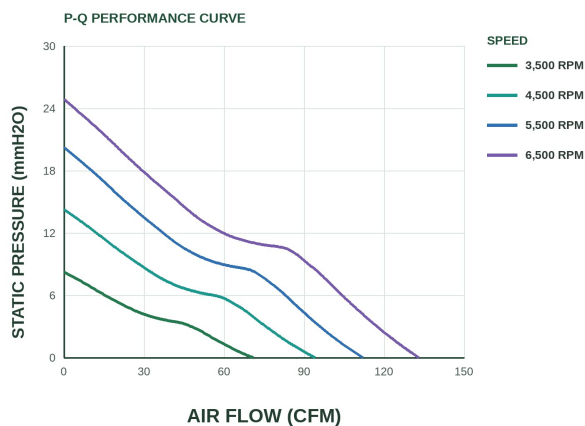

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE