MFL12030

DC 離心風扇

尺寸	Ø 120 x 30 mm
馬達	無刷直流
電壓	12V / 24V / 48V DC
框架	塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型	滾珠軸承 / 含油軸承
工作溫度	滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C
預期壽命	滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C)

Ø 120 x 30 mm

風量 **45.3 CFM** 轉速 **3700 RPM** 噪音 **45 dB(A)**

訊號介面 **FG ● PWM ● RD ● LD ●** | **已核對**

型號	額定電壓 (V)	工作電壓範圍 (V)	額定電流 (A)	輸入功率 (W)	轉速 (RPM)	最大風量 (CFM)	最大靜壓 (mmH_2O)	噪音 (dB-A)
MFL12030D1-H	12	7.5 ~ 13.5	0.74	8.88	3700	45.3	7.58	45
MFL12030D2-H	24	13 ~ 26.8	0.38	8.88	3700	45.3	7.58	45

規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準

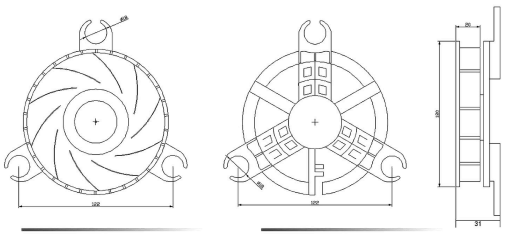

外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

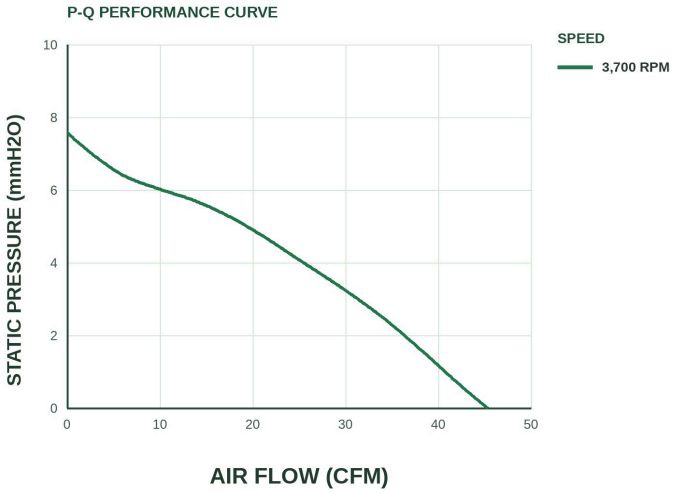

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE