



MFL7020

DC 離心風扇

尺寸	Ø 70 x 20 mm
馬達	無刷直流
電壓	12V / 24V / 48V DC
框架	塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型	滾珠軸承 / 含油軸承
工作溫度	滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C
預期壽命	滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C)


Ø 70 x 20 mm

風量 39.9 CFM 轉速 9200 RPM 噪音 61 dB(A)


訊號介面 **FG • PWM • RD • LD •** | 已核對

型號	額定電壓 (V)	工作電壓範圍 (V)	額定電流 (A)	輸入功率 (W)	轉速 (RPM)	最大風量 (CFM)	最大靜壓 (mmH ₂ O)	噪音 (dB-A)
MFL7020D1-H	12	7 ~ 13.5	0.2	2.4	3600	53.7	5.43	39.2
MFL7020D2-H	24	18 ~ 27	0.1	2.4	3600	53.7	5.43	39.2
MFL7020D4-H	48	38 ~ 53	0.05	2.4	3600	53.7	5.43	39.2

■ 規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準

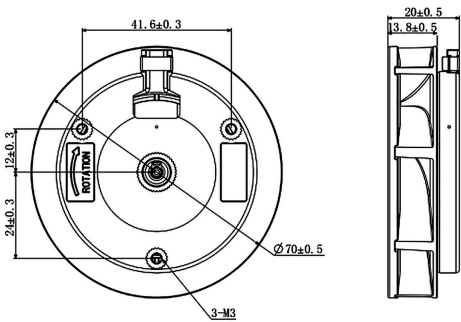

外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

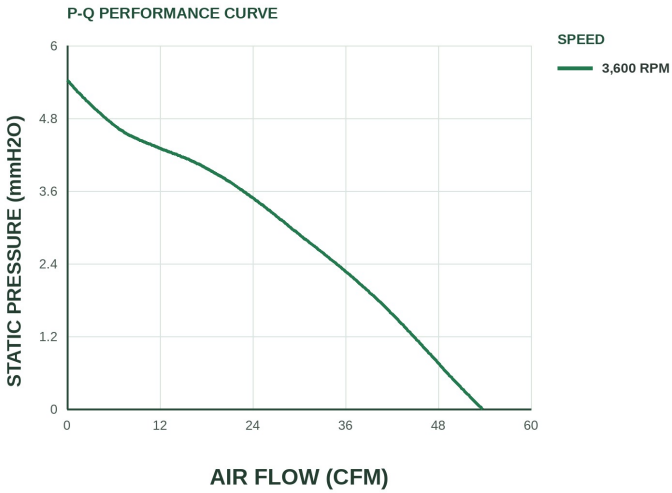

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE