



MFD12038F

DC 風扇

尺寸	120 x 120 x 38mm
電壓	12V / 24V DC
馬達	無刷直流
框架	塑膠 PBT UL94V-0
扇葉	塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型	滾珠軸承 / 含油軸承
工作溫度	滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C
預期壽命	滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C)



120 x 120 x 38mm

風量 236.48 CFM 轉速 7500 RPM 噪音 77.3 dB(A)

訊號介面 **FG** • **PWM** • **RD** • **LD** • | 已核對

型號	額定電壓 (V)	工作電壓範圍 (V)	額定電流 (A)	輸入功率 (W)	轉速 (RPM)	最大風量 (CFM)	最大靜壓 (mmH ₂ O)	噪音 (dB-A)
MFD12038FD1-H	12	7 ~ 13.8	2.5	30	7500	236.48	43.45	77.3
MFD12038FD2-H	24	18 ~ 26.5	1.25	30	7500	236.48	43.45	77.3

■ 規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準

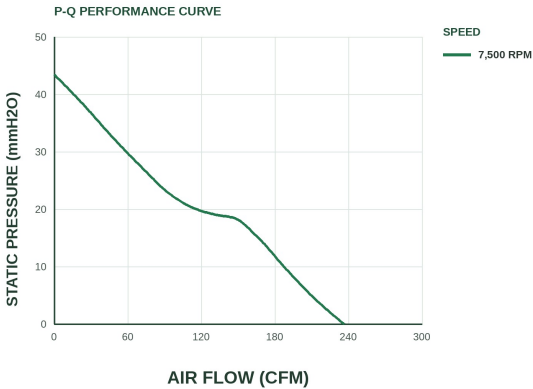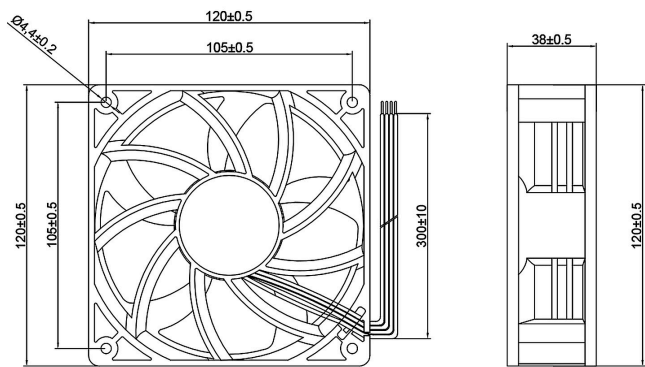

外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE