



MFD14025

DC 風扇

尺寸	140 x 140 x 25mm
電壓	12V / 24V / 48V DC
馬達	無刷直流
框架	塑膠 PBT UL94V-0
扇葉	塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型	滾珠軸承 / 含油軸承
工作溫度	滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C
預期壽命	滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C)


140 x 140 x 25mm

風量 62.07~133.43 CFM 轉速 1500~2900 RPM 噪音 28~47.1 dB(A)


訊號介面 FG • PWM • RD • LD • | 已核對

型號	額定電壓 (V)	工作電壓範圍 (V)	額定電流 (A)	輸入功率 (W)	轉速 (RPM)	最大風量 (CFM)	最大靜壓 (mmH ₂ O)	噪音 (dB-A)
MFD14025D1-L	12	7 ~ 13.8	0.1	1.2	1500	62.07	1.3	28
MFD14025D1-M	12	7 ~ 13.8	0.23	2.76	2000	88.28	2.54	36
MFD14025D1-H	12	7 ~ 13.8	0.47	5.64	2500	112.8	3.87	43.1
MFD14025D1-HH	12	7 ~ 13.8	1	12	2900	133.43	5.35	47.1
MFD14025D2-L	24	18 ~ 26.5	0.05	1.2	1500	62.07	1.3	28
MFD14025D2-M	24	18 ~ 26.5	0.12	2.76	2000	88.28	2.54	36
MFD14025D2-H	24	18 ~ 26.5	0.24	5.64	2500	112.8	3.87	43.1
MFD14025D2-HH	24	18 ~ 26.5	0.5	12	2900	133.43	5.35	47.1
MFD14025D4-L	48	36 ~ 54	0.03	1.2	1500	62.07	1.3	28
MFD14025D4-M	48	36 ~ 54	0.06	2.76	2000	88.28	2.54	36
MFD14025D4-H	48	36 ~ 54	0.12	5.64	2500	112.8	3.87	43.1
MFD14025D4-HH	48	36 ~ 54	0.25	12	2900	133.43	5.35	47.1

■ 規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準

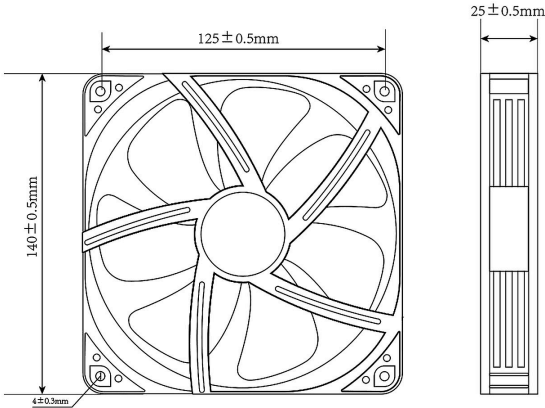

外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

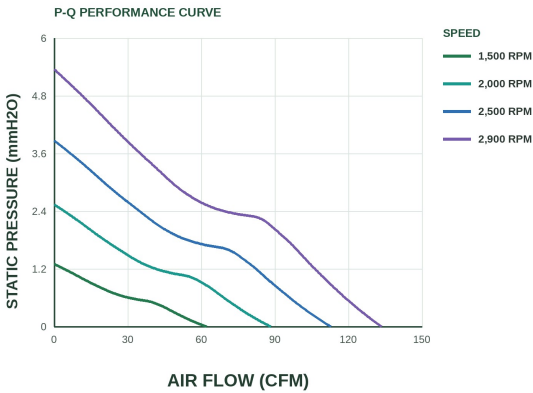

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE