



MFD22580

DC 風扇

尺寸	225 x 225 x 80 mm
電壓	5V / 12V / 24V / 48V DC
框架	鋁合金
扇葉	塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型	滾珠軸承
工作溫度	滾珠軸承: -10 ~ 70°C
預期壽命	滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C)


225 x 225 x 80 mm

風量 533.5~806 CFM 轉速 2200~3300 RPM 噪音 50~61 dB(A)


訊號介面 FG • PWM • RD • LD • | 已核對

型號	額定電壓 (V)	工作電壓範圍 (V)	額定電流 (A)	輸入功率 (W)	轉速 (RPM)	最大風量 (CFM)	最大靜壓 (mmH ₂ O)	噪音 (dB-A)
MFD22580D1-H	12	7~13.2	8.0	96	3000	730.8	33.2	58
MFD22580D2-L	24	18~26.5	5.0	120	2200	533.5	16.9	50
MFD22580D2-M	24	18~26.5	4.0	96	2700	656.5	25.4	55
MFD22580D2-H	24	18~26.5	3.0	72	3300	806	36.7	61
MFD22580D4-L	48	36~54	2	96	2200	533.5	16.9	50
MFD22580D4-M	48	36~54	1.5	72	2700	656.5	25.4	55
MFD22580D4-H	48	36~54	1.2	57.6	3300	806	36.7	61

■ 規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準

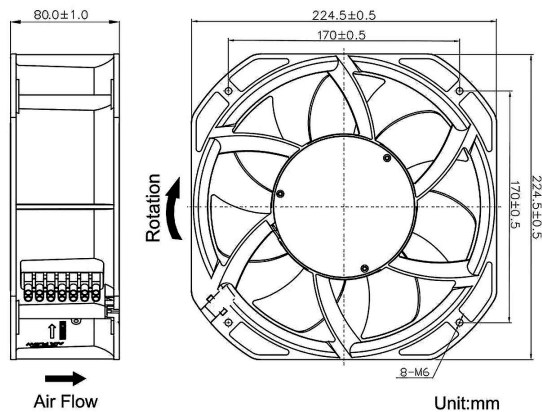

外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

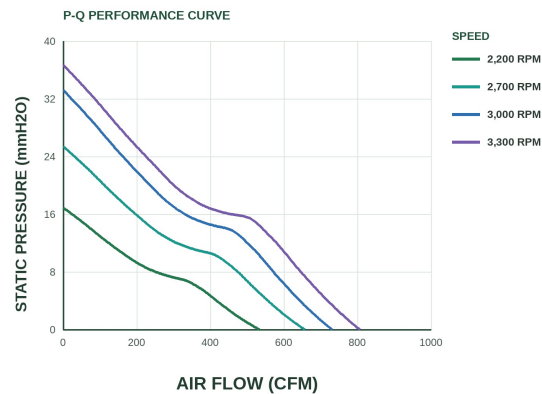

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE