MFD6010C

DC 風扇

尺寸	60 x 60 x 15mm
電壓	12V DC
馬達	無刷直流
框架	塑膠 PBT UL94V-0
扇葉	塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型	滾珠軸承 / 含油軸承
工作溫度	滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C
預期壽命	滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C)

60 x 60 x 15mm

風量 **12.2~16.3 CFM** 轉速 **3000~4000 RPM** 噪音 **20.5~28.5 dB(A)**

訊號介面 FG ● PWM ● RD ● LD ● | 已核對

型號	額定電壓 (V)	工作電壓範圍 (V)	額定電流 (A)	輸入功率 (W)	轉速 (RPM)	最大風量 (CFM)	最大靜壓 (mmH_2O)	噪音 (dB-A)
MFD6010CD1-L	12	8.5 ~ 13.5	0.04	0.48	3000	12.2	2.03	20.5
MFD6010CD1-M	12	8.5 ~ 13.5	0.07	0.84	3500	14.3	2.54	25
MFD6010CD1-H	12	8.5 ~ 13.5	0.1	1.2	4000	16.3	3.05	28.5

規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準

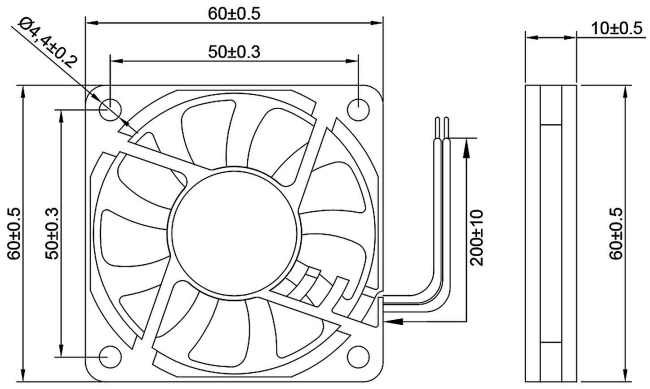

外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

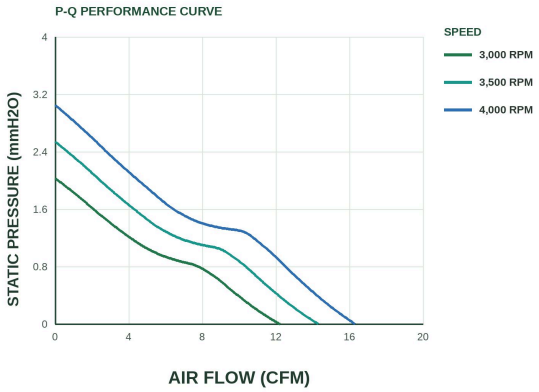

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE