



MF8038

AC 軸流風扇



尺寸	80 x 80 x 38mm (3.15 x 3.15 x 2.815 inch)
電壓	110 / 220 VAC, 50/60 Hz
馬達	蔽極式
框架	鋁合金壓鑄
扇葉	PBT + 30% 玻璃纖維 UL94V-0
軸承類型	滾珠軸承 / 含油軸承
工作溫度	滾珠軸承: -20 ~ 80°C / 含油軸承: -10 ~ 60°C
預期壽命	滾珠軸承: 50,000 小時 (60°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (40°C)

80 x 80 x 38mm (3.15 x 3.15 x 2.815 inch)

風量 24~30 CFM 轉速 2600~2800 RPM 噪音 25.3~31.6 dB(A)

型號	額定電壓 (V)	頻率 (Hz)	電流 (A)	輸入功率 (W)	轉速 (RPM)	風量 (CFM)	靜壓 (inch-H ₂ O)	噪音 (dB-A)	重量 (g)
MF8038A1-HBAPL	110/120	50/60	0.11/0.15	10.8/17	2600/2800	24/30	0.11/0.17	25.3/31.6	293
MF8038A1-HSAPL									
MF8038A2-HBAPL	220/240	50/60	0.06/0.08	12.7/20.7	2600/2800	24/30	0.11/0.17	25.3/31.6	293
MF8038A2-HSAPL									

■ 規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準

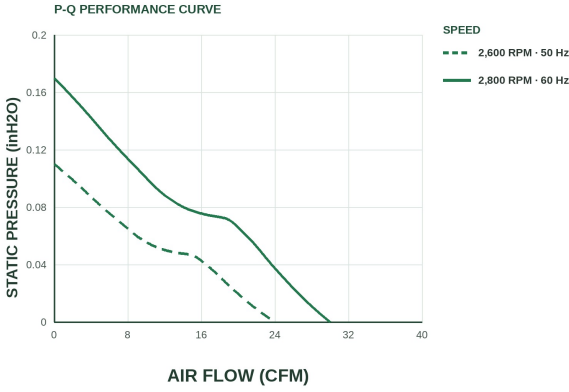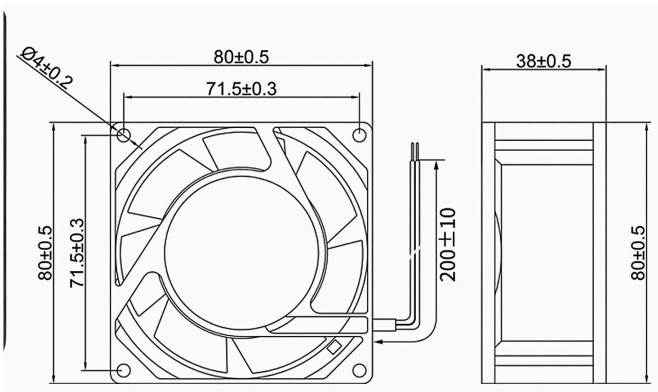

外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE