



MFB9720

DC 鼓風機

尺寸	97 x 97 x 20 mm
馬達	無刷直流
電壓	5V / 12V / 24V / 48V DC
框架	塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型	滾珠軸承 / 含油軸承
工作溫度	滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C
預期壽命	滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C)



97 x 97 x 20 mm

風量 20.47 CFM 轉速 3800 RPM 噪音 50.8 dB(A)

訊號介面 **FG • PWM • RD • LD •** | 已核對

型號	額定電壓 (V)	工作電壓範圍 (V)	額定電流 (A)	輸入功率 (W)	轉速 (RPM)	最大風量 (CFM)	最大靜壓 (mmH2O)	噪音 (dB-A)
MFB9720D1-L	12	7 ~ 13.8	0.4	4.8	3800	20.47	38.02	50.8
MFB9720D2-L	24	18 ~ 26.5	0.2	4.8	3800	20.47	38.02	50.8

■ 規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準

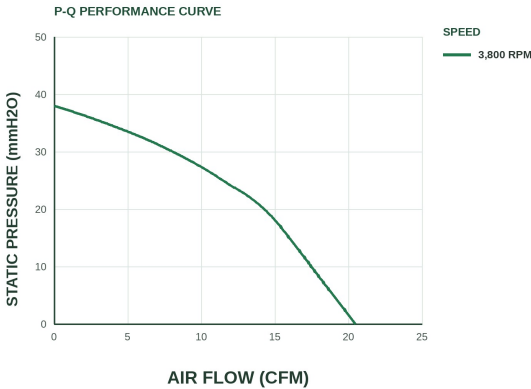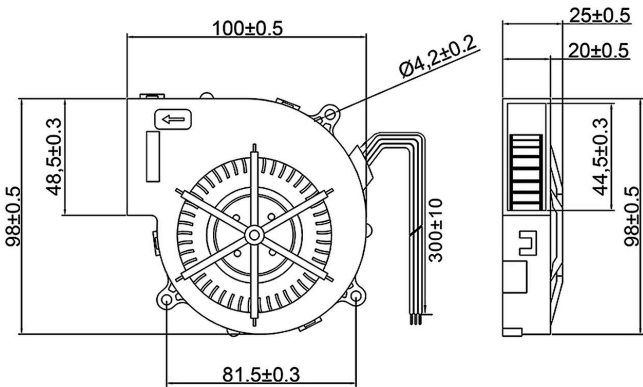

外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE