



MFD14038B

DC 風扇

尺寸	140 x 140 x 38mm
電壓	12V / 24V / 48V DC
馬達	無刷直流
框架	塑膠 PBT UL94V-0
扇葉	塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型	滾珠軸承
工作溫度	滾珠軸承: -10 ~ 70°C
預期壽命	滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C)




140 x 140 x 38mm

風量 167.7~254.89 CFM 轉速 4500~6500 RPM 噪音 55.8~67.8 dB(A)

訊號介面 FG • PWM • RD • LD • | 已核對

型號	額定電壓 (V)	工作電壓範圍 (V)	額定電流 (A)	輸入功率 (W)	轉速 (RPM)	最大風量 (CFM)	最大靜壓 (mmH ₂ O)	噪音 (dB-A)
MFD14038BD1-L	12	7 ~ 13.8	2.3	27	4500	167.7	17.92	55.8
MFD14038BD1-M	12	7 ~ 13.8	2.5	30	5000	189.71	22.4	58.2
MFD14038BD1-H	12	7 ~ 13.8	2.7	32	5500	209.4	26.72	62
MFD14038BD1-HH	12	7 ~ 13.8	3	36	6000	229.45	31.64	64
MFD14038BD1-VH	12	7 ~ 13.8	3.5	42	6500	254.89	37.93	67.8
MFD14038BD2-L	24	18 ~ 26.5	1.17	28	4500	167.7	17.92	55.8
MFD14038BD2-M	24	18 ~ 26.5	1.33	32	5000	189.71	22.4	58.2
MFD14038BD2-H	24	18 ~ 26.5	1.42	34	5500	209.4	26.72	62
MFD14038BD2-HH	24	18 ~ 26.5	1.58	38	6000	229.45	31.64	64
MFD14038BD2-VH	24	18 ~ 26.5	1.83	44	6500	254.89	37.93	67.8
MFD14038BD4-L	48	36 ~ 54	0.63	30	4500	167.7	17.92	55.8
MFD14038BD4-M	48	36 ~ 54	0.71	34	5000	189.71	22.4	58.2
MFD14038BD4-H	48	36 ~ 54	0.79	38	5500	209.4	26.72	62
MFD14038BD4-HH	48	36 ~ 54	0.92	44	6000	229.45	31.64	64
MFD14038BD4-VH	48	36 ~ 54	1.04	50	6500	254.89	37.93	67.8

■ 規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準

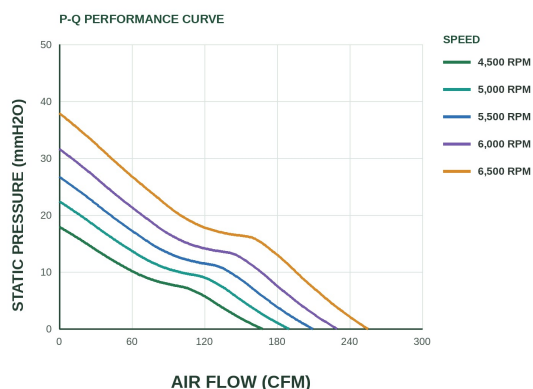

外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE