



MFD14050

DC 風扇

尺寸	140 x 140 x 50mm
電壓	12V / 24V / 48V DC
馬達	無刷直流
框架	塑膠 PBT UL94V-0
扇葉	塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型	滾珠軸承
工作溫度	滾珠軸承: -10 ~ 70°C
預期壽命	滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C)


140 x 140 x 50mm

訊號介面 FG • PWM • RD • LD • | 已核對



風量 229.46~360.8 CFM 轉速 2800~4300 RPM 噪音 59.4~68.1 dB(A)

型號	額定電壓 (V)	工作電壓範圍 (V)	額定電流 (A)	輸入功率 (W)	轉速 (RPM)	最大風量 (CFM)	最大靜壓 (mmH ₂ O)	噪音 (dB-A)
MFD14050D1-L	12	7 ~ 13.8	2.12	21.6	2800	229.46	13.258	59.4
MFD14050D1-M	12	7 ~ 13.8	2.6	33.6	3200	265.12	17.018	62.5
MFD14050D1-H	12	7 ~ 13.8	2.85	38.4	3600	303.68	21.818	64.7
MFD14050D2-L	24	18 ~ 26.5	0.3	19.2	2800	229.46	13.258	59.4
MFD14050D2-M	24	18 ~ 26.5	1.1	26.4	3200	265.12	17.018	62.5
MFD14050D2-H	24	18 ~ 26.5	1.5	36	3600	303.68	21.818	64.7
MFD14050D4-L	48	36 ~ 54	0.53	17.28	2800	229.46	13.258	59.4
MFD14050D4-M	48	36 ~ 54	0.67	24.48	3200	265.12	17.018	62.5
MFD14050D4-H	48	36 ~ 54	0.73	35.04	3600	303.68	21.818	64.7
MFD14050D4-U	48	36 ~ 54	1.1	52.8	4300	360.8	29.387	68.1

■ 規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準

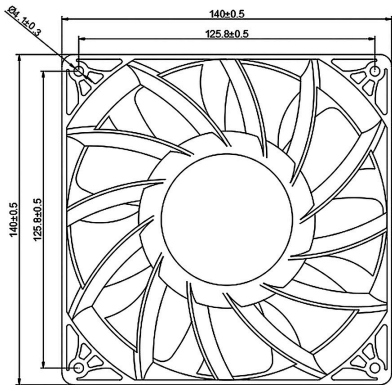

外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

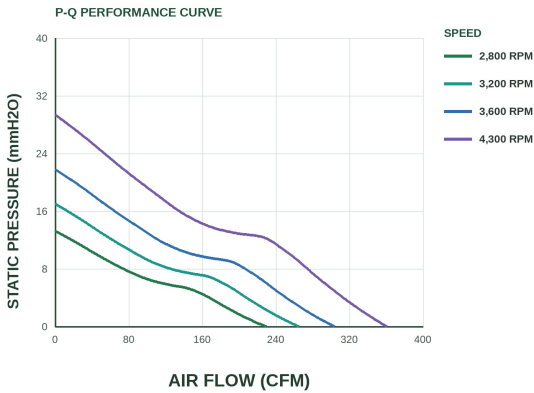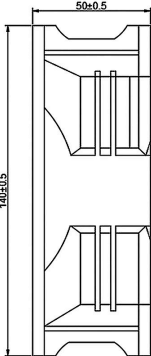

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE