



MFD20060

DC 風扇

尺寸	200 x 200 x 60 mm
電壓	12V / 24V / 48V DC
馬達	無刷直流
框架	鋁合金
扇葉	塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型	滾珠軸承
工作溫度	滾珠軸承: -10 ~ 70°C
預期壽命	滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C)


200 x 200 x 60 mm

風量 410.93~513.66 CFM 轉速 2000~2500 RPM 噪音 56.3~60.2 dB(A)



訊號介面 FG • PWM • RD • LD • | 已核對

型號	電壓 (V)	電流 (A)	功率 (W)	轉速 (RPM)	風量 (CFM)	靜壓 (mmH ₂ O)	噪音 (dB-A)
MFD20060D1-M	12	1.25	15	2000	410.93	7.39	56.3
MFD20060D1-H	12	2.8	33.6	2500	513.66	9.24	60.2
MFD20060D1-HH	12	4	48	3000	616.4	11.08	65.8
MFD20060D1-VH	12	5.3	64	3500	719.14	12.93	70.5
MFD20060D2-M	24	0.63	15.12	2000	410.93	7.39	56.3
MFD20060D2-H	24	1.42	34	2500	513.66	9.24	60.2
MFD20060D2-HH	24	2	48	3000	616.4	11.08	65.8
MFD20060D2-VH	24	2.75	66	3500	719.14	12.93	70.5
MFD20060D4-M	48	0.37	17.86	2000	410.93	7.39	56.3
MFD20060D4-H	48	0.66	31.68	2500	513.66	9.24	60.2
MFD20060D4-HH	48	1	48	3000	616.4	11.08	65.8
MFD20060D4-VH	48	1.38	66	3500	719.14	12.93	70.5

■ 規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準



外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

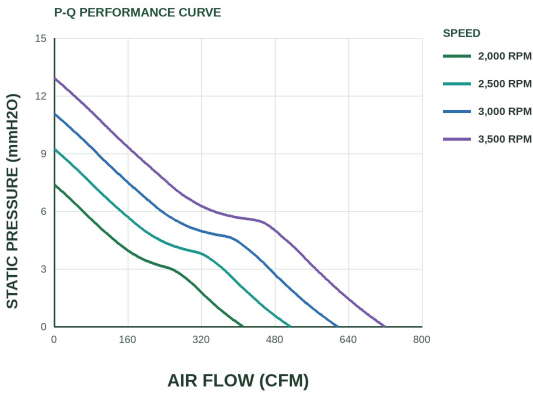

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE