



MFD6038B

DC 風扇

尺寸	60 x 60 x 38mm
電壓	12V / 24V / 48V DC
馬達	無刷直流
框架	塑膠 PBT UL94V-0
扇葉	塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型	滾珠軸承 / 含油軸承
工作溫度	滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C
預期壽命	滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C)




60 x 60 x 38mm

風量 66.4 CFM 轉速 21700 RPM 噪音 68 dB(A)

訊號介面 FG ● PWM ● RD ● LD ● | 已核對

型號	額定電壓 (V)	工作電壓範圍 (V)	額定電流 (A)	輸入功率 (W)	轉速 (RPM)	最大風量 (CFM)	最大靜壓 (mmH ₂ O)	噪音 (dB-A)
MFD6038BD1-L	12	7 ~ 13.8	3	32.4	21700	66.4	177.8	68
MFD6038BD2-L	24	18 ~ 26.5	1.5	32.4	21700	66.4	177.8	68
MFD6038BD4-L	48	36 ~ 54	0.75	32.4	21700	66.4	177.8	68

■ 規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準

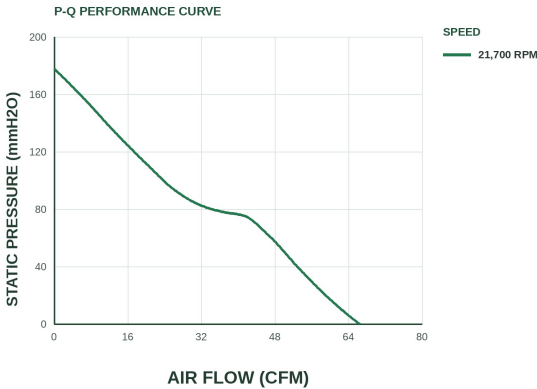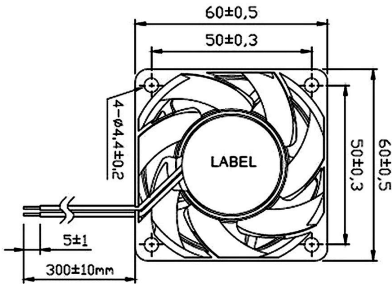

外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE