



MFD7010

DC 風扇

尺寸	70x70x10mm
電壓	5V / 12V / 24V / 48V DC
軸承	滾珠軸承 / 液壓軸承
工作溫度	滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C
預期壽命	滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C)


70x70x10mm

風量 13.42~21.48 CFM 轉速 2500~4000 RPM 噪音 24.4~36.2 dB(A)


訊號介面 原廠系列資料未標示；請依承認書確認 | 未標示

型號	額定電壓 (V)	工作電壓範圍 (V)	額定電流 (A)	輸入功率 (W)	轉速 (RPM)	最大風量 (CFM)	最大靜壓 (mmH ₂ O)	噪音 (dB-A)
MFD7010D05-L	5	1.8 ~ 6	0.15	0.75	2500	13.42	1.56	24.4
MFD7010D05-M	5	1.8 ~ 6	0.24	1.2	3000	16.11	2.24	29.9
MFD7010D1-L	12	7 ~ 13.5	0.06	0.72	2500	13.42	1.56	24.4
MFD7010D1-M	12	7 ~ 13.5	0.1	1.2	3000	16.11	2.25	29.9
MFD7010D1-H	12	7 ~ 13.5	0.16	1.92	3500	18.79	3.05	33
MFD7010D1-HV	12	7 ~ 13.5	0.24	2.88	4000	21.48	3.99	36.2
MFD7010D2-M	24	18~26.5	0.05	1.2	3000	16.11	2.24	29.9
MFD7010D2-H	24	18~26.5	0.08	1.92	3500	18.79	3.05	33
MFD7010D2-HV	24	18~26.5	0.14	3.36	4000	21.48	3.99	36.2

■ 規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準

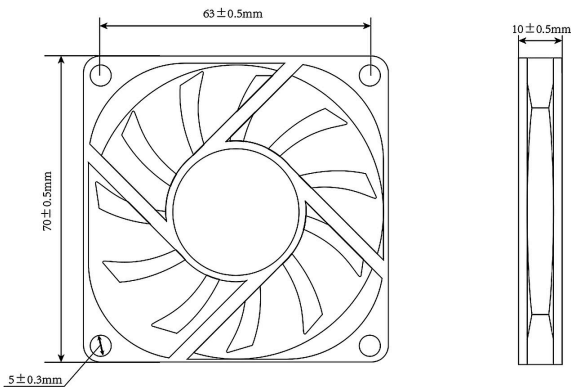

外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

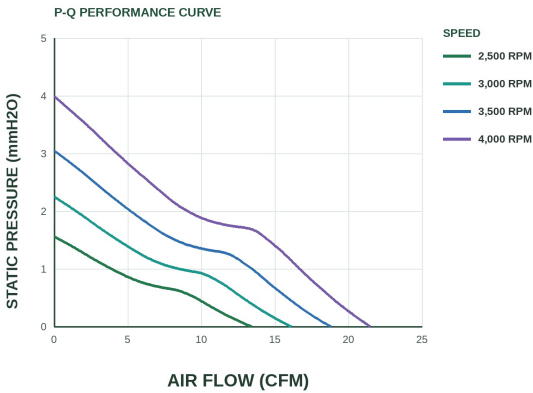

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE